SPECIAL MATERIEEL & WERFUITRUSTING

nov - dec 2021

DELRUE BOUWMARKT
WWW.GROUPDELRUE.BE

Bouwmarkt Delrue

Ringlaan 49
B-8480 Ichtegem

tel +32 51 59 11 99

email info@groupdelrue.be
websites www.groupdelrue.be
www.uniconstruct.be

Vraag zeker ook prijs voor wapening, netten of balkstaal !

UniCONSTRUCT www.uniconstruct.be

ACTIESET ALU rolsteiger + aanhangwagen + vouwsteiger + trapladder

TIJDELIJKE PROMOTIE
BESLIS NU en doe een enorm voordeel

1x Rolstelling
- Professionele rolsteiger B08/245
- Vloerhoogte 6,20 m - werkhoogte 8,20 m
- Breedte: 135 cm
- Lengte: 245 cm
- Bestaande uit:
  - 6x opbouwframe 135 cm x 2 m (bxh)
  - 2x kopleuning
  - 2x platform met luik
  - 2x platform zonder luik
  - 2x telestabilisator
  - 1x kantplankset
  - 4x wiel
  - 12x diagonaalverbinding
  - 10x horizontaalverbinding
  - 16x borgclip

1x Aanhangwagen
- Aanhangwagen voor verplaatsen en opbergen van aluminium rolstelling

1x Vouwsteiger
- Vouwsteiger voor binnenafwerking
- Makkelijk te monteren door 1 persoon
- 197 cm, kan door deuropening
- Lengte: 185 cm
- Breedte: 75 cm
- Bestaande uit:
  - 1x vouwframe
  - 1x platform
  - 4x wielen

1x Trapladder 4 treden
- 4 - treden professionele trapladder

Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIEPAKKET
rolsteiger
+ vouwsteiger
+ trapladder
+ aanhangwagen

art.: *1089491*

Beste klant,

Wegens grote instabiliteit op de Europese markt betreffende de leveringen en prijzen van hout, staal en grondstoffen van kunststof en isolatie is het niet mogelijk de prijzen te garanderen.

Niettegenstaande we van mening zijn voldoende buffervoorraad te hebben voorzien van al onze producten, is het mogelijk dat we de komende maanden in allerlei producten met langere levertermijnen en of plotse prijswijzigingen geconfronteerd worden.

Ongeacht de moeilijkere marktomstandigheden wat betreft prijs en leveringstermijn vonden we het toch belangrijk om een interessante promotiefolder te publiceren. Indien u 100% zekerheid wil omtrent prijs en levertermijn kan je best de vertegenwoordiger of de contactpersoon contacteren.

Renovatieschoor “ECO”

Technische kenmerken:
- Min. lengte 1950 mm
- Max. lengte 3150 mm
- Max. belasting ingschoven 1140 kg
- Max. belasting uitgeschoven 825 kg
- Afstand tussen gevel en stempel 250 mm
- Volledig verzinkt en Aboma gekeurd

- art. renovatieschoor: *1070081*
- art. renovatieschoor eco: *1192539*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Meer info pag. 13

Stapelbak verzinkt met deksel Type 1000 x 800 x 600

NIEUW

- Verzinkte stapel- en kraancontainer met deksel
- Afmetingen (lxbxh): 100 x 80 x 60 cm
- Stevige metalen bodem
- 4 hijsogen
- Draagkracht 1500 kg
- Ideaal als transport- en opslagcontainer van, naar en op de werven.
- Inhoud: 391 liter
- art.: *1205883*

Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 3 stuks	-
per 6 stuks	-

Vraag steeds naar onze speciale voorwaarden voor PVC buizen en ISOLATIE

Geopanel....hét lichtgewicht systeem voor een efficiënte bekisting

Geopanel, een intuïtief kunststof bekistingssyteem, bestaande uit bekistingspanelen en hendels.

De bekistingspanelen:
- Panelen uit ABS kunststof
- Zeer glad, schokvast, robuust, temperatuurtolerant en vormvast.
- Drukweerstand (van het systeem): 72 kN/m², ongeveer 7 ton / m²
- 7 gaten per paneel, waarvan gemiddeld echter slechts 4 stangen per dubbel paneel in gebruik.

De hendels:
- Geproduceerd in nylon.
- Zeer sterk en slijtvast.
- Gemiddelde treksterkte, bijna 1,2 ton / hendel.

Systeem:
- Kunststof panelen waarbij versteviging wordt voorzien door de vorm van het paneel en het gebruik van bekistingsstangen.
- De panelen worden aan elkaar bevestigd door de hendels een kwartslag te draaien.
- Bij wanden hoger dan 2,40 m worden onderaan steeds verstevigingsijzers gemonteerd.

Geopanel als probleemoplosser:
- Voor een enorm aantal toepassingen, en onmisbaar op elke werf.
- Bekisten zonder telkens gebruik te moeten maken van zware vrachtwagens of kranen.
- Voor grotere werken kan men de panelen meestal gekoppeld laten, en met de kraan grote delen verplaatsen, of indien de “kraantijd” op grote werven beperkt is, kan men dankzij Geopanel de kraan inzetten voor andere toepassingen.

Geopanel kan gebruikt worden voor:
- balken
- kolommen
- funderingsbalken
- wanddelen
- wanden
- binnenwanden (bij renovaties)
- zwembaden
- woningbouw (kelders, betondelen)
- renovaties
- stallenbouw (binnenwanden, mestputten)
- industriebouw (waterputten, bekkens)

Toepassingen Geopanel

Funderingsbalken volle grond

Betonnen balken op betonplaat

Betonbalk op en tussen metselwerk als drukverdeelbalk



Ringbalken op metselwerk



Contacteer een van onze medewerkers voor een producttraining.

Linteelbalken: makkelijk afstellen van betonbalken boven ramen



Opgegoten balken: afstellen van de betonrand + opgieten van betonbalk



Betonnen kolom ingegoten tussen metselwerk

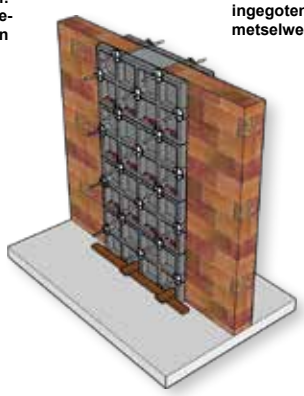

Vrijstaande kolommen

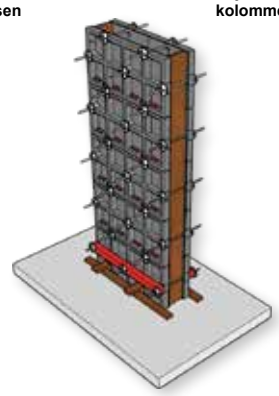

1| Geopanel basispaneel 120 x 60

- Bekistingspanelen voor het maken van wanden, balken, funderingsbalken, ringbalken, kolommen, betondelen, kelderwanden, zwembaden, ... zonder gebruik hoeven te maken van zwaar materieel.
- Geproduceerd in slagvast ABS kunststof.
- Elementen worden onderling met elkaar verbonden met de nylon hendels.
- www.geoplast.it

Art.Nr.	lengte	breedte	gewicht
1013263	120 cm	60 cm	11kg

2| Geopanel hendel

- Nylon hendel, gebruikt om alle ABS panelen onderling met elkaar te verbinden.
- Vastzetten van de panelen gebeurt door deze hendel een kwartslag te draaien
- Elke nylon hendel houdt een druk van bijna 1,2 ton.

Art.Nr.	materiaal
1013262	nylon

3| Geopanel passtuk

- Geopanel passtuk, gebruikt bij het maken van hoeken of het "uitpassen" voor het bekomen van een specifieke lengte.
- Geproduceerd uit slagvast ABS, onderling te verankeren met de nylon hendels.

Art.Nr.	breedte cm	hoogte cm	gewicht kg
1158996	15	60	2,04
1020106	20	60	2,25
1013268	25	60	2,30
1013269	30	60	2,80
1082965	35	60	3,80
1013270	40	60	3,80

Art.Nr.	breedte	hoogte
1165409	3 cm	60 cm
1165410	4 cm	60 cm
1165411	5 cm	60 cm

4| Geopanel stop

- De geopanel stop 25mm dient voor het opvullen van gaten in de bekistingspanelen op plaatsen waar geen bekistingsstang doorheen de panelen zit.

Art.Nr.	omschrijving
1013265	geopanel stop 25 mm

5| Geopanel hoek

- Element voor het maken van een binnen of buitenhoek. Afhankelijk van de muurdikte die men wil bekomen, worden passtukken gebruikt om de volledige binnenhoek te maken.
- Vervaardigd uit ABS kunststof.
- Element wordt met andere elementen verbonden door nylon hendels.
- Mogelijk te verstevigen met verstevigingen. (zie reinforcement bars)

Art.Nr.	type	breedte cm)	hoogte cm	gewicht kg
1013266	binnen	30	60	3,1
1013267	buiten	33	60	3,2

6| Geopanel WP uitvulstuk

- WP-Element voor het combineren van geopanel met houten bekistingspanelen, of betonplex.
- Dit element heeft een inkeping van 18 / 21 of 27 mm... waar het bekistingshout perfect op aansluit.
- Op deze manier kan u uw houten (op maat gezaagde passtuk) perfect aansluiten op de kunststof geopanel bekisting.
- Het WP element wordt met andere elementen verbonden met de nylon hendels.

Art.Nr.	breedte cm	hoogte cm	type	gewicht kg
1107212	10	60	18mm	1,5
o.a.	10	60	21mm	1,5
1106962	10	60	27mm	1,5

7| Geopanel reinforcement bar

Art.Nr.		omschrijving	lengte (cm)
1057804	A	reinforcement bar	150
1064134		reinforcement bar	100
1057805	B	reinforcement bar	75
1101397		reinforcement bar	50
1057809	C	reinforcement corner bar stud	-
1057806	D	reinforcement bar connectiepin	-

Eenvoudig uitbreidbaar met onderdelen apart

TOEPASSINGEN GEOPANEL

1| Toepassing 1: balken / funderings-balken

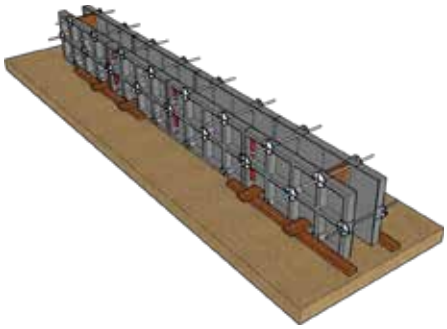

2| Toepassing 2: balken / op betonplaat

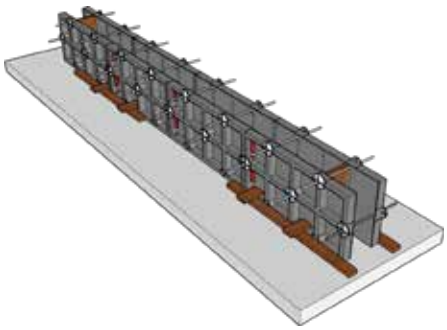

3| Toepassing 3: opgegoten balken

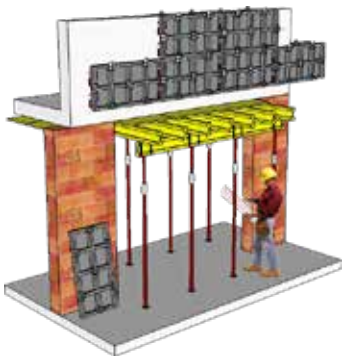

4| Toepassing 4: linteelbalken

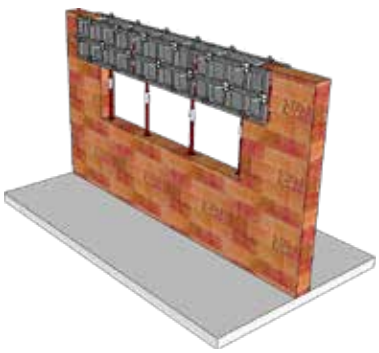

TOEPASSINGEN
GEOPANEL

5| Toepassing 5: betonnen drukverdeel-slof en ringbalken

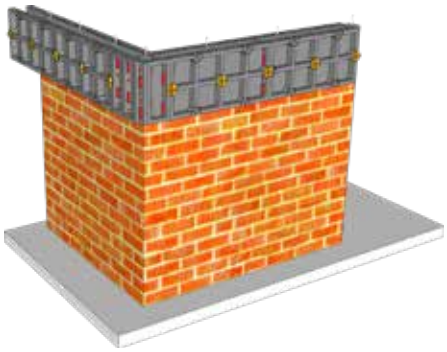
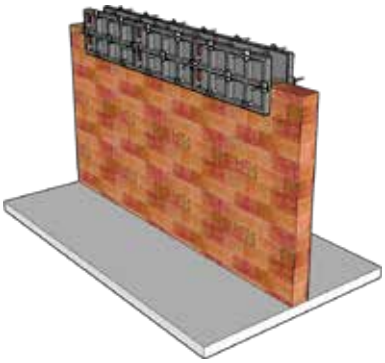
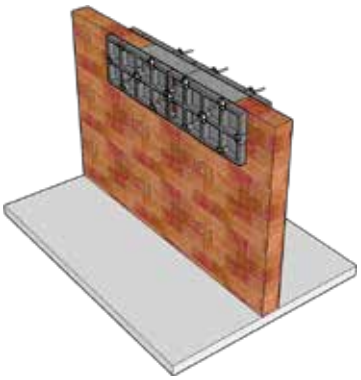

6| Toepassing 6: vrijstaande of ingegoten kolommen

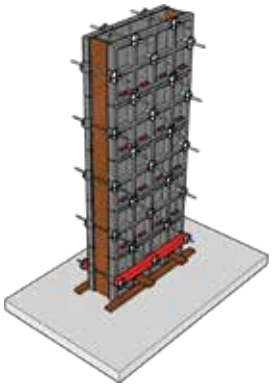

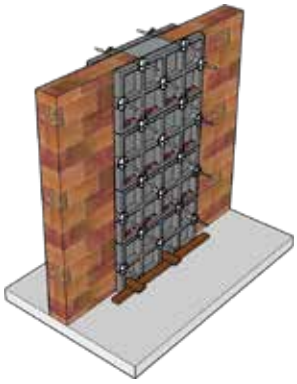

7| Toepassing 7: wanden, zwembaden, ...

Geopanel hoek van 14 cm

- Door deze nieuwe (*) elementen te gebruiken, is het nu mogelijk om een hoek te bekisten met een breedte van 14 cm.
- U kan de nieuwe elementen ook combineren met de elementen die u al heeft.

hendel

nylon bout *

nylon moer *

Hoek van 14 cm			
art.	aantal	omschrijving	
1013266	**1**	Geopanel binnenhoek	Contacteer ons voor uw beste prijs
1013267	**1**	Geopanel buitenhoek	
1020106	**1**	Geopanel 20 x 60	
1013268	**1**	Geopanel 25 x 60	
1013270	**1**	Geopanel 40 x 60	
1013262	**12**	Geopanel hendel	
1165410	**2**	Geopanel 4 x 60	
1165412	**8**	Geopanel nylon bout	
1165413	**8**	Geopanel nylon moer	

binnen-hoek

buiten-hoek

20 cm

25 cm

40 cm

4 cm *

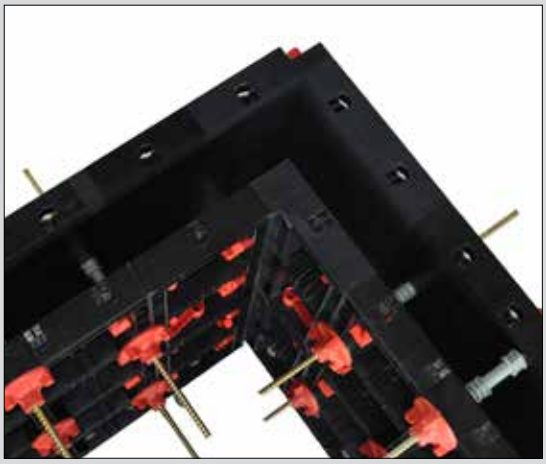

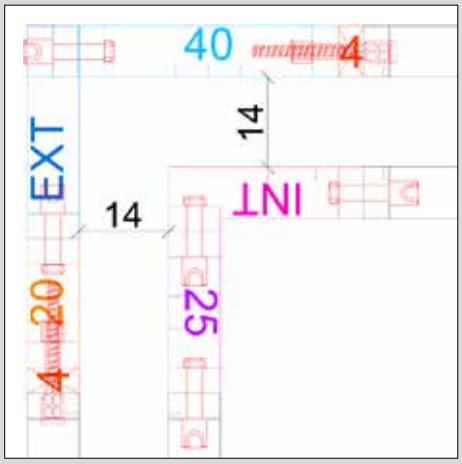

Geopanel hoek van 19 cm

- Door deze nieuwe (*) elementen te gebruiken, is het nu mogelijk om een hoek te bekisten met een breedte van 19 cm.
- U kan de nieuwe elementen ook combineren met de elementen die u al heeft.

hendel

nylon bout *

nylon moer *

Hoek van 19 cm			
art.	aantal	omschrijving	
1013266	**1**	Geopanel binnenhoek	Contacteer ons voor uw beste prijs
1013267	**1**	Geopanel buitenhoek	
1020106	**1**	Geopanel 20 x 60	
1013268	**1**	Geopanel 25 x 60	
1013262	**8**	Geopanel hendel	
1165410	**2**	Geopanel 4 x 60	
1165412	**8**	Geopanel nylon bout	
1165413	**8**	Geopanel nylon moer	

binnen-hoek

buiten-hoek

20 cm

25 cm

4 cm *

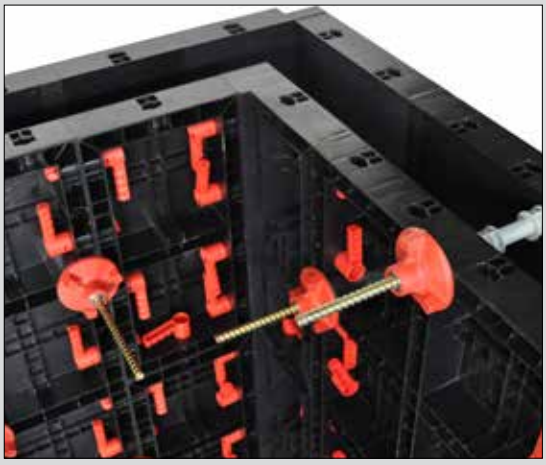

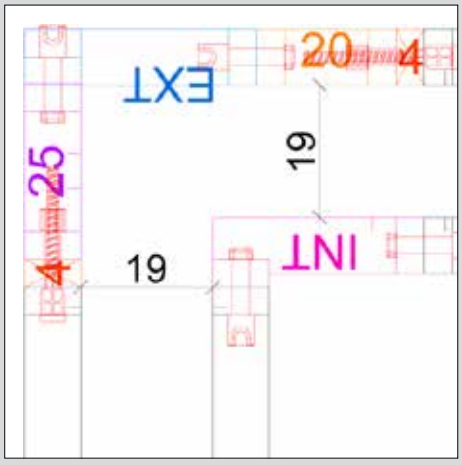

Geopanel Star....Kolommen maken was nooit zo gemakkelijk !

- Geopanel Star ® is een modulair 'molenwieksysteem', gemaakt uit hoogwaardig slagvast ABS kunststof, geschikt voor het maken van vierkante en rechthoekige betonnen kolommen van verschillende maten en afmetingen.
- De panelen zijn zo ontworpen dat ze met elkaar verbonden kunnen worden met de standaard geopanel nylon hendels.
- In het midden van de panelen zijn een aantal kleinere gaten die het mogelijk maken bekistingsstangen aan te brengen bij de kolommen met grotere afmetingen.
- Kolommen van 20 x 20 tot 100 x 100 - 105 combinaties mogelijk met 3 soorten panelen. Zowel vierkante als rechthoekige kolommen.
- 20 - 60 (per 10 cm) / 25 - 65 (per 10 cm)

	Panelen 20 - 60	hoogte 300 cm
combinatie A	Geopanel star 20-60 (*1057801*)	20 x
	Geopanel hendel (*1013262*)	144 x
	TOTAAL GEWICHT Halve kolom manueel verplaatsen	slechts 128 kg slechts 64 kg

	Panelen 25 - 65	hoogte 300 cm
combinatie B	Geopanel star 25-65 (*1057802*)	20 x
	Geopanel hendel (*1013262*)	160 x
	TOTAAL GEWICHT Halve kolom manueel verplaatsen	slechts 136 kg slechts 68 kg

	Panelen 20 - 60 & 25 - 65	hoogte 300 cm
combinatie C	Geopanel star 20-60 (*1057801*)	10 x
	Geopanel star 25-65 (*1057802*)	10 x
	Geopanel hendel (*1013262*)	152 x
	TOTAAL GEWICHT Halve kolom manueel verplaatsen	slechts 132 kg slechts 66 kg

	Versteviging vanaf 40 cm	aantallen
versteviging V	bekistingsstang 75 of 100 cm	3 x
	plaatmoer 120	6 x
	versterkingsbar 200 cm	2 x

	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
20	A	C	A	C	A+V	C+V	A+V	C+V	A+V	C+V
25		B	C	B	C+V	B+V	C+V	B+V	C+V	B+V
30			A	C	A+V	C+V	A+V	C+V	A+V	C+V
35				B	C+V	B+V	C+V	B+V	C+V	B+V
40					A+2V	C+2V	A+2V	C+2V	A+2V	C+2V
45						B+2V	C+2V	B+2V	C+2V	B+2V
50							A+2V	C+2V	A+2V	C+2V
55								B+2V	C+2V	B+2V
60									A+2V	C+2V
65										B+2V

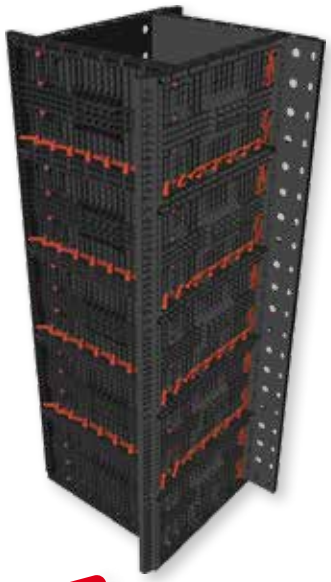



1 persoon
1 kolom van
3m hoog
in 20 minuten
zonder kraan

Enorme
tijdswinst

kolom 3 m
1 persoon
20 minuten
zonder kraan

GeoTub: herbruikbare ronde bekisting

diameter	per kolom van 3 m		
	art.	vormstuk-ken	hendels art. 1013262
ø 25 cm	1013259	10 x	56 x
ø 30 cm	1013260	10 x	56 x
ø 35 cm	1013261	10 x	64 x
ø 40 cm	1020089	10 x	64 x
ø 45 cm	1020090	10 x	72 x
ø 50 cm	1020091	10 x	72 x
ø 60 cm	1020092	10 x	72 x
ø 70 cm	1020093	10 x	80 x
ø 80 cm	1020094	10 x	90 x
ø 90 cm	1020095	10 x	98 x
ø 100cm	1020096	10 x	98 x

- Ronde kolombekisting diameter 25 cm tot 100 cm.
- Makkelijk en zeer snel afstellen van ronde kolommen, zelfs door één persoon, zonder kraan, zonder vrachtwagen. De kunststof elementen op elkaar stapelen en vastzetten door de rode hendels een kwartslag te draaien.
- De ronde kolom uitlijnen m.b.v. duw en trekschoren en volstorten. Afzonderlijke adapters om de duw-trekschoren te verankeren aan de bekistingselementen zijn verkrijgbaar.
- Ontkisten gebeurt zeer eenvoudig en kan eveneens makkelijk door 1 persoon en zonder kraan of vrachtwagen.
- Zeer interessant bij industriebouw, parkeergarages, stallenbouw, algemene betonbouw, ...
- Zeer interessant bij renovaties en herstellingen van bestaande betonnen kolommen

- Hoogte van elk element: 60 cm
- Max. storthoogte: onbeperkt, mits te werken in meerdere fases
- max. hoogte per stortfase: afhankelijk van diameter

Toepassing: ronde kolommen

Toepassing: Verbreden en renoveren van bestaande kolommen



UCR-systeem - 2 in 1

Veilig en eenvoudig bekisten en leuningen plaatsen

Bekistingssyteem

- Dankzij een zéér eenvoudig, snel en effectief systeem, heeft u een randbekistingssyteem waarmee u tegelijkertijd uw werf beveiligt.
- Voordelen:
  - Veilig
  - Eenvoudig
  - Herbruikbaar
  - Betrouwbaar

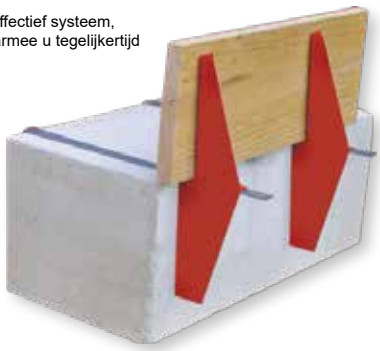

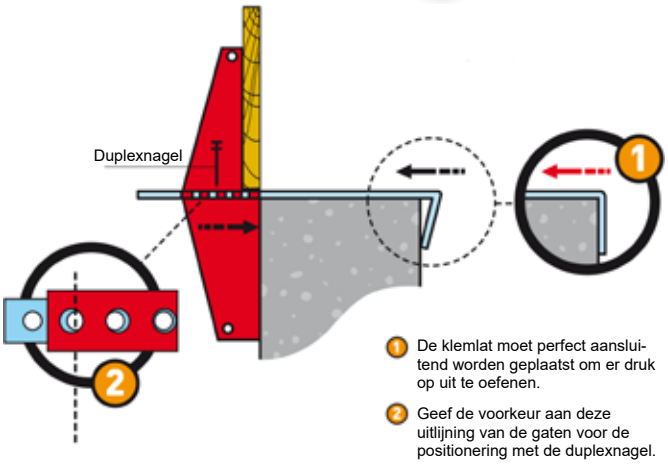

1. De klemlat moet perfect aansluitend worden geplaatst om er druk op uit te oefenen.
2. Geef de voorkeur aan deze uitlijning van de gaten voor de positionering met de duplexnagel.

Leuningsyteem

Veiligheid boven alles:
- Zonder te boren en vooraleer u de predals of betonplaat giet, kan u reeds uw leuningen en leuningplanken plaatsen!
- Aanpasbaar randbeschermingssysteem
- U vermijdt boorgaten
- Zeer snelle montage en afbraak
- Tijdsbesparend
- Duurzame afwerking

• Veilig
• Eenvoudig
• Herbruikbaar
• Betrouwbaar

Bekistingssteun rood

- art.: *1154941*

Klemlat alu

- 14-19-24 cm - art.: *1154942*
- 29 cm - art.: *1154943*
- 39 cm - art.: *1154944*

Duplexnagel

- 65/55x3,1 mm
- Verp.: 5 kg
- art.: *1003861*

Dubbele bekistingssteun + houder

- art.: *1154947*

Leuningadapter

- Adapter voor leuningen met ronde buis
- art.: *1154948*

Veiligheids-leuning

- art.: *1157585*

Kolombekisting

- Zeer makkelijk systeem voor betonnen kolommen tot 3 m hoogte
- Bestaat uit 6 metalen molenwieksets en 4 panelen van 300 x 50 cm
- Elke kolom van 15 x 15 tot 45 x 45 OOK rechthoekig bijv. 15 x 20, 20 x 25,...
- Geen hout meer verzagen, snel bekist, ontkist EN opnieuw opgesteld
- Hoogtes kransen (15 - 60 - 110 - 165 - 220 - 280 cm)



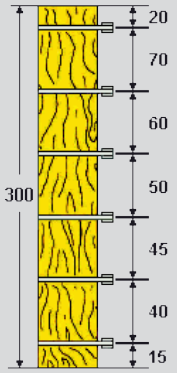

Contacteer ons voor uw beste prijs

complete set (4 panelen + 6 kransen)

1 compleet systeem =
a) 4 extra gladde panelen 0,50 x 300 cm art.: *1010683 (x4)*

b) 6 molenwiekensets (6 kransen = 24 L-haken) - art.: *1010684 (x6)*

Systeembalkverbinder

- Voor het verbinden van systeembalken.
- De veilige verbinding voorkomt dat de balken kantelen en wegglijden.
- art.: *1180857*

Gladde 3-lagen-bekistingspanelen - 27 mm

- "plywood" bekistingspanelen van hoge kwaliteit
- 3-lagen, kruislingse verlijming van het hout voor een goede stabiliteit
- Langs weerszijden goed afgewerkt en beschermd met een warm-geperste melaminecoating om een glad bekistingsresultaat te bekomen

+ Contacteer ons voor grote hoeveelheden

Contacteer ons voor uw beste prijs

Standaardafmetingen:
- Dikte: 27 mm
- 300 cm x 50 cm - art.: *1010683*
- 200 cm x 50 cm - art.: *1082950*
- *150 cm x 50 cm: zelf te vormen door een paneel van 3 m te halveren.

Voordelen:
1. Veelvuldig te gebruiken
2. Eenvoudig in gebruik
3. Weersbestendig, stabiel (3-laags)
4. Makkelijk in onderhoud
5. Hoge buigweerstand - 27 mm

Contacteer ons voor uw beste prijs

Balkklemmen standaard

- Klemmen voor het vastzetten van balken
- Gelaste volle stalen U en T-profielen
- Klembereik 60 cm of 80 cm
- Diepte van bek: 50 cm
- Spie met ketting

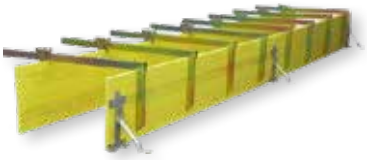

Contacteer ons voor uw beste prijs

	balkklem 60 cm	balkklem 80 cm
art.	*1000104*	*1000105*
normaal	Contacteer ons voor uw beste prijs	
per stuk		
per 12 stuks		
per 24 stuks		

Trapbekisting

Contacteer ons voor uw prijs

Systeem: Professionele zware uitvoering. Thermisch verzinkt materiaal.

Telescopische buizen:
- 75 - 115 cm (80 stuks)
- 92 - 162 cm (40 stuks)
- De buizen zijn aan de uiteinden afgeplat naar één kant.

Telescopische traptredes galva:
- 75 - 110 cm (12 stuks)
- 90 - 150 cm (4 stuks)
- Zware uitvoering, opgelet voor lichte copies op de markt.

Trapbekistingsfolie: 1 rol
- Zware versterkte folie die over de buizen geplaatst wordt.

Werkwijze:
- Telescopische buizen voor het afstellen van de trap. Kan door 1 man geplaatst worden. Geen hout verzagen en geen schoren plaatsen.
- Langs de kant houten schotten of planken bevestigen en de telescopische buizen nagelen. Waar de trap draait dient men de langere buizen te gebruiken.
- Op deze buizen legt men de speciale trapbekistingsfolie, hierop, afstandhouders en wapening.
- De telescopische tredes bevestigen en inspuiten met ontkistingsolie, zowel voor als achterzijde. Dit zorgt ervoor dat tredes achteraf makkelijk proper te maken zijn.
- Klaar om beton te storten. Een besparing tot 250% in arbeids- en materiaalkosten.

art.	omschrijving	voorgesteld aantal bij compleet systeem
1000275	telescopische buis 75 - 115 galva	80
1000276	telescopische buis 92 - 160 galva	40
1000278	traptrede trapbekisting 75 - 115 galva	11
1000280	traptrede trapbekisting 90 - 150 galva	5
1000274	versterkte folie voor trapbekisting 150 cm x 25 m	1
	Alle onderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar	

Spansloten - clavetten en spanners

- Clavettenspanners en clavetten voor afstellen van bijvoorbeeld vloerranden, bekistingen, eenvoudig vast te klemmen op betonijzer.

art.	afb.	omschrijving
1000227	A	clavet met spie
1000228	B	clavettenspanner

Professioneel druksproeitank

- Drukvat uit staal met polyestercoating.
- Degelijke riemen om het vat volledig op de rug te dragen
- Oliebestendige dichtingen
- Vlakstraalnozzle met fijnfilter
- Messing spuitlans 50 cm, 360° draaibaar
- Spiraalslang 2,5 m tussen lans en tank
- Vulinhoud: 10 liter (13,5 liter totaalinhoud)
- Bedrijfsdruk: 6 bar
- art.: *1028839*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Systeembalken H20

- Kies je om te werken met systeembalken, kies dan onmiddellijk voor de juiste kwaliteit.
- Onze balken zijn geproduceerd uit zorgvuldig geselecteerd traaggroeiend naaldhout van de hoogste kwaliteit.
- De gelamineerde kern verzekert een hoge belastingscapaciteit en duurzaamheid en wordt wereldwijd gebruikt in alle klimaatzones.
- De kop/voet is met de kern verbonden met een speciale vingerlas.
- De oppervlakte van de balk is behandeld met een waterdichte coating, die de levensduur van het product verlengt.
- De balklengte is geprint op elke afzonderlijke systeembalk, wat het gebruik op de werf vergemakkelijkt.
- De kwaliteit van het product en het productieproces is gecertifieerd door HFB Germany conform 13377.

Voordelen:
- Minder materieel nodig (minder hout, minder schoren)
- Ook sneller afgesteld (tijdsbesparing)
- Gemak: zeer licht materiaal (5 kg/lm)
- Duurzaam (blijft veel langer behouden dan gewoon hout)

art.	lengte	gewicht
1000262	245 cm	11,5 kg
1017904	265 cm	12,5 kg
1000264	290 cm	13,6 kg
1000266	330 cm	15,5 kg
1000268	360 cm	16,9 kg
1000269	390 cm	18,3 kg
1011322	450 cm	21,2 kg
1000270	490 cm	23,0 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per 20 stuks	-
per 50 stuks mix	-
per 50 stuks soort	-
> 50 stuks	-

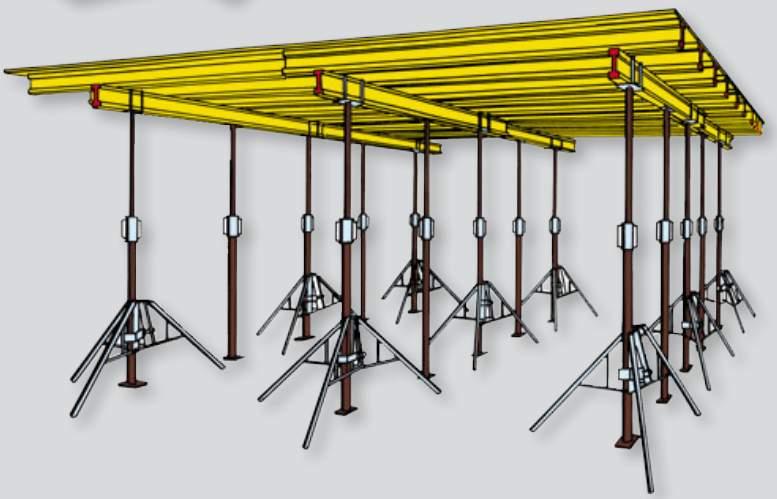

Standaard bekistingshaak

- Gebruikt voor het afstellen van de rand van de betonplaat of balken op bekistingspanelen
- Makkelijk loodrecht positioneren van bekistingspanelen
- Voorzien van schroef - of nagelgaten

- Lengte: 52,5 cm
- Breedte: 20,5 cm
- Standhoogte: 41 cm
- Standdiepte: 30 cm
- art.: *1000283*

Contacteer ons voor uw beste prijs

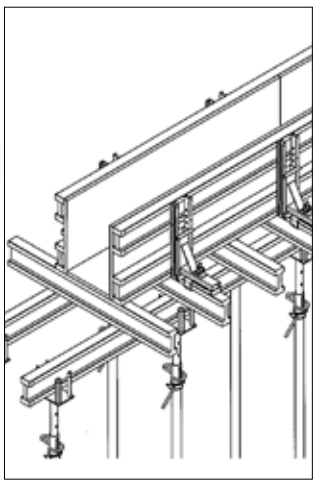

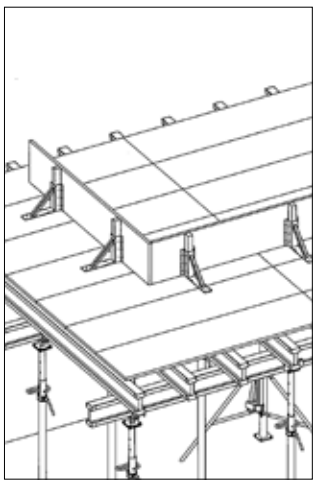

Universele bekistingshaak

Deze bekistingshaak voor systeembalken is voorzien van een spanklem. Dit maakt vastschroeven in uw systeembalken overbodig.

Bovenaan is de klem voorzien van een buis waarin een leuninghouder geplaatst kan worden. Dit kan dan onmiddellijk dienen als randbeveiliging wanneer men de betonplaat afstelt.

art.: *1059717*

Contacteer ons voor uw beste prijs

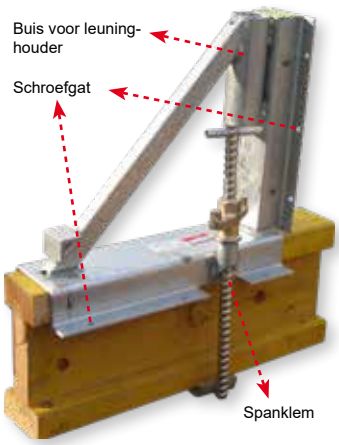

Stapelrek voor systeembalken en bouwhout

- Er passen exact 12 balken naast elkaar in de breedte.
- Makkelijk lossen van het materiaal met vorklift of met de kraan omwille van middenbuis. Deze zorgt dat je vorken of hijsband makkelijk kan verwijderen.

art.	type	lengte	breedte	hoogte
1002461	geverfd	160 cm	105 cm	90 cm
1002313	verzinkt			

Beugelbuigapparaat

- Unit voor montage op o.a. een werkbank.
- D.m.v. buigarm kan een staaf van 12 mm worden gebogen.
- art.: *1055059*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Galg voor het binden van wapeningskorven

De ideale staander voor het binden van wapeningskorven

- Stel uw optimale werkhoogte in: 89 - 141 cm
- Bovenaan de galg is een verstelbare breedteregeling voorzien.
- art. *1102423*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Schoren UC D - EN1065

AANRADER Topkwaliteit

Schoor UC D300:
- Thermisch verzinkte schoor
- Getest en gecertificeerd conform EN1065
- Lengte in: 1,70 m
- Lengte uit: 3 m
- Maximale draagkracht tot 3,8 ton (ingeschoven)
- Draagkracht bij volledige lengte: 2,07 ton (uitgeschoven)
- Gewicht: 16 kg
- art.: *1160636*

Schoor UC D350:
- Thermisch verzinkte schoor
- Getest en gecertificeerd conform EN1065
- Lengte in: 2 m
- Lengte uit: 3,50 m
- Maximale draagkracht tot 3,8 ton (ingeschoven)
- Draagkracht bij volledige lengte: 2,29 ton (uitgeschoven)
- Gewicht: 18 kg
- art.: *1160637*

- Thermisch verzinkte schoor
- Bescherming voor de handen bij het 'inschuiven' van de schoor, steeds een vrije ruimte van 10 cm.
- G-haak: de 'groffe' instelling gebeurt d.m.v. 13 mm dikke haken, die men niet van de schoor kan losmaken.
- Uitvalveiligheid: de schoren zijn voorzien van een uitvalveiligheid die zorgt dat de binnenbuis niet uit de buitenbuis kan vallen.
- Maatindeling: nummering van de gaten, maakt snel opstellen op dezelfde hoogte makkelijk.

U-kop verzinkt

- U-kop voor schoor, warm verzinkt
- Met aangelast buiseind
- Makkelijk te plaatsen in de kop van de schoren.
- art.: *1000265*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Schoorstatief

- Schoorstatief zwaar model
- Thermisch verzinkt - inklapbare poten.
- Schoren van diam. 48 tot 76 mm
- art.: *1000107*

Thermisch verzinkt

Contacteer ons voor uw beste prijs

Schoorbak voor drievoeten

- Verzinkt
- Lengte: 155 cm
- Breedte: 87 cm
- Hoogte: 88 cm
- Capaciteit: 36 drievoeten
- art.: *1044227*

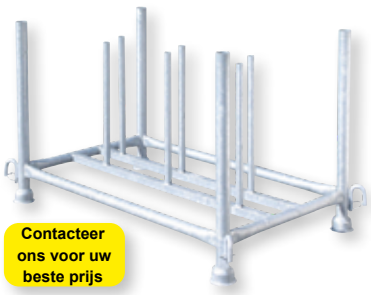

Contacteer ons voor uw beste prijs

Wielen optioneel verkrijgbaar art.: *1044334*

Schoorbak

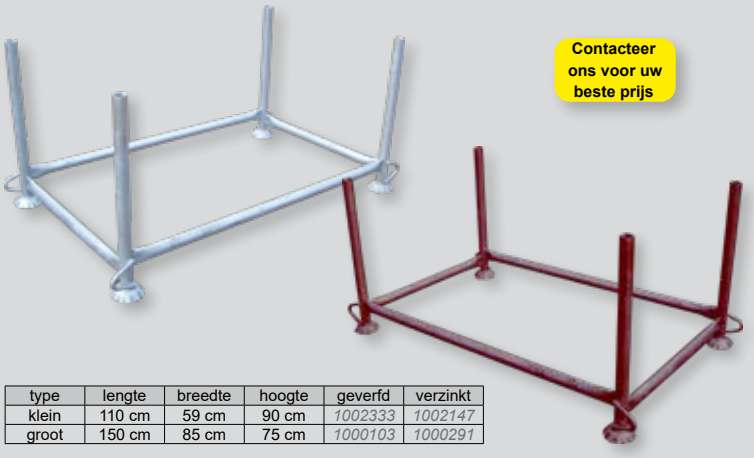

Contacteer ons voor uw beste prijs

type	lengte	breedte	hoogte	geverfd	verzinkt
klein	110 cm	59 cm	90 cm	*1002333*	*1002147*
groot	150 cm	85 cm	75 cm	*1000103*	*1000291*

Schoren standaard

Standaard schoren, stempels, stutten, stippen. Ondersteunen van bekistingen, ramen, balken, ... Verkrijgbaar in geverfde of thermisch verzinkte uitvoering. De standaard schoren hebben een stalen draaikop met aangelaste 'draaihaken' zodat deze niet kunnen afbreken bij vallen.

- Voetplaat: 120 x 120 mm
- Buitenbuis ø 57 mm
- Binnenbuis ø 48,3 mm
- Draaikop met gelaste haken

ACTIE
ACTIEPRIJZEN
contacteer ons voor alle mogelijkheden

gelakt	omschrijving
1000261	schoren standaard 0,50 - 0,80 m
1000263	schoren standaard 0,70 - 1,20 m
1000098	schoren standaard 1,00 - 1,80 m
1000099	schoren standaard 1,60 - 2,90 m
1000100	schoren standaard 2,00 - 3,60 m
1013228	schoren standaard 2,20 - 4,00 m
1000101	schoren standaard 2,50 - 4,50 m
o.a.	schoren standaard 3,00 - 5,00 m

Renovatieschoor

- Bij renovatie van huizen (bijv. de aanbouw van een veranda) dient het metselwerk ondersteund te worden. Tot nu toe gebeurde dit door een balk die rust op twee stempels aan weerszijden van de buitenmuur. Deze ondersteuningswijze is arbeidsintensief omdat men met twee personen moet werken. Bovendien moet het metselwerk achteraf hersteld worden.
- De “renovatieschoor” kan door een persoon bediend worden dankzij het hefboomprincipe. Bij het gebruik van de stempelwip wordt het metselwerk niet beschadigd en achteraf herstellen is daarom overbodig.
- De “renovatieschoor” is een uitkomst voor de alleenwerkende aannemer. Voor het ondersteunen van metselwerk zijn nu geen extra mensen nodig. Daardoor wordt de planning eenvoudiger en ligt een aanmerkelijke tijds- en geldbesparing binnen handbereik.

Werking:
Na het wegslijpen van de voeg kan de lepel van de “renovatieschoor” worden ingeschoven. Deze lepel is verbonden met een horizontaal H-profiel dat rust op de bijbehorende schroefstempel. Aan het eind van het H-profiel bevinden zich parallel aan de eerder genoemde stempel twee in elkaar geschoven buizen die ten opzichte van elkaar versteld kunnen worden door middel van een gatenpatroon.
Ten einde de gewenste ondersteuning te verkrijgen worden de buisprofielen aan elkaar gekoppeld door de gaten van binnen - en buitenbuis aan elkaar te koppelen door een pen. Vervolgens drukt men de schroefstempel omhoog door middel van de daartoe aangebrachte oren zodat de lepel een opwaartse kracht ondergaat ten gevolge van trek in de buizen en druk in de schroefstempel. De constructie kan ontmanteld worden door de oren van de schroefstempel weer terug te draaien

Technische kenmerken:
- Min. lengte 1950 mm
- Max. lengte 3150 mm
- Max. belasting ingschoven 1140 kg
- Max. belasting uitgeschoven 825 kg
- Afstand tussen gevel en stempel 250 mm
- Volledig verzinkt en Aboma gekeurd

Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	omschrijving
1070081	renovatieschoor
1192539	renovatieschoor eco

Balkenlift

- Balkenlift. Ideaal voor het plaatsen van poutrels bij renovaties. Volledig opplooibaar om handig door bouw te verplaatsen of om op te bergen.
- 4 zware zwenkwielen (met rem), verstelbare zwengel (snel draaien of onder hoge last draaien)
- Hijsoog onderaan lift, zorgt voor eerste verplaatsing van 0 tot ... m. Daarna kan je last even op bv. schraag leggen en opnieuw grijpen om daarna op te draaien tot 2,75 m. Met verlengstuk tot 3 m.
- Traploze overbrenging om de balk op de millimeter te kunnen positioneren.
- Hijskracht: 600 kg per lift.
- art.: *1000297*

Contacteer ons voor uw beste prijs



Gevelklem

- Het vervangen van kozijnen of breken in metselwerk is veelal een lastige bezigheid. Met de gevelklem kan je deze renovaties sneller en gemakkelijker uitvoeren en je hoeft niet langer te werken met zware schoren.
- De gevelklem is ontwikkeld om tijdens het plaatsen van een nieuw kozijn in een bestaand raamkozijn of deur het buitenblad van de gevel te ondersteunen.
- Bij gebruik van de gevelklemmen bespaar je tijd én het levert je veel werkruimte op.

Voordelen:
- Geen schoren nodig / Meer werkruimte
- Snel te monteren / Herbruikbaar

Kenmerken:
- Stalen klem, gelast en verzinkt
- Rechthoekig = zwaarder belastbaar
- Lengte: 27 cm tot 43 cm
- Aangelaste wapening ø 10 mm
- Gewicht: 1,18 kg

- art.: *1127785*

Contacteer ons voor uw beste prijs

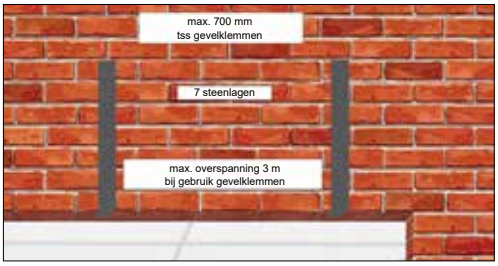

Stortkokerset - 11-delig

- Stortkokerset bestaande uit 1 vultrechter + 1 frame en 9 kokers.
- Ideaal voor renovatiewerken, afbraakwerken op verdiepingen, etc.

aantal	omschrijving	art.
1	regelbare bevestiging (metaal)	*1013533*
1	beginstuk voor stortkoker	*1013534*
9	stortkoker	*1013535*

Contacteer ons voor uw beste prijs

x 9

1 x art. *1013533*

art *1013534*
1 x

Vloerrandbekistingssysteem + leuninghouder ECO

- Vloerrandbekistingselement: eenvoudig te bevestigen met bekistingsstang en plaatmoer. Bovenop de steun plaats je een houten balk om je vloerrand af te stellen. Op de steun is een bevestiging gelast voor de leuninghouder.
- Op deze manier stel je makkelijk je betonplaat af EN je voorziet in één tijd je randbeveiliging.
- art. *1063095*

Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIEPRIJZEN
art.: *1063095*

normaal	-
per set	-
per 10 sets	-
per 20 sets	-

Vloerrandbekistingssysteem + leuninghouder standaard

- Vloerrandbekistingselement: eenvoudig te bevestigen met bekistingsstang en plaatmoer. Bovenop de steun plaats je een houten balk om je vloerrand af te stellen. Op de steun is een bevestiging gelast voor de leuninghouder.
- Op deze manier stel je makkelijk je betonplaat af EN je voorziet in één tijd je randbeveiliging.
- art. *1000106*

Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIEPRIJZEN
art.: *1000106*

normaal	-
per set	-
per 10 sets	-
per 20 sets	-

Veiligheidsleuningen horizontaal-verticaal

- Multidirectionele leuning. Deze leuning bestaat uit een 'voetdeel' dat je zowel horizontaal als verticaal kan schroeven op betonplaat of betonnen balk. Het leuningdeel schuif je over het voetdeel.
- Verstelbaar: 0 - 45 cm
- art.: *1000293*

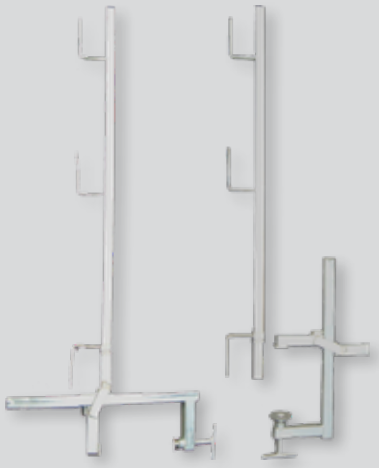

Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIEPRIJZEN
art.: *1000293*

normaal	-
per stuk	-
per 12 stuks	-
per 25 stuks	-

Veiligheidsleuningen verzinkt met kantelvoet

- De standaard veiligheidsleuning voor bevestiging op horizontale vlakken. De leuninghouder is voorzien van 3 haken voor leuningen.
- Deze veiligheidsleuning is ook makkelijk wanneer de leuning van een 'betonnen' trap voorlopig moet afgesteld worden. Door de kantelende voetplaat kan je de leuning steeds stellen op betonvlakken waarvan de onderkant schuin loopt.
- Klembereik van 10 tot 80 cm.
- art.: *1000123*

Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIEPRIJZEN
art.: *1000123*

normaal	-
per stuk	-
per 12 stuks	-
per 25 stuks	-

Bekistingsstangen ø 15,1

- P toeg. 90 kN
- P breuk 176 kN
- Ideaal voor het vastzetten van bekistingspanelen, geopanel panelen, vloerrandbekisting, consoles, ... in combinatie met de plaatmoeren.

art.	type	normaal	per stuk -10%	per 50 st -15%	per 100 st -20%	> 100 st
1000142	0,75 m	Contacteer ons voor uw beste prijs				
1000143	1,00 m					

Plaatmoer

- Plaatmoer uit verzinkt gietstaal
- Te gebruiken in combinatie met bekistingsstangen en alle bekistingssystemen

art.	type	normaal	per stuk -10%	per 50 st -15%	per 100 st -20%	> 100 st
1000146	100	Contacteer ons voor uw beste prijs				
1000147	120					

Zijwandveiligheidsnetten

- Netten voor zijwand- en dakrandbeveiliging volgens de norm EN 1263-1 type U.
- Materiaal: knooploos hoge sterkte PP, draaddikte 5 mm
- Maaswijdte: 100 x 100 mm
- Randkoord ø 8 mm
- Alle afmetingen, kleuren en uitvoeringen mogelijk - contacteer ons.



art.	omschrijving	prijs / stuk	hoeveelheden
1069644	Zijwandveiligheidsnet 1.50 x 10 m / blauw	Contacteer ons voor uw beste prijs	
1069645	Zijwandveiligheidsnet 2.5 x 10 m / blauw		
1069646	Gespriem voor zijwandnet 60 cm / blauw		
o.a.	andere afmetingen beschikbaar		

Houten leuningplanken

- Rode veiligheidsplanken.
- Leuningplanken om te gebruiken als randbeveiliging op dakranden, bij leuninghouders, bij stellingen, ...
- Afmetingen: 32 mm x 97 mm x 4 m
- Lengte: 4 m
- art.: *1044017*

Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIEPRIJZEN

normaal	-
per stuk	-
per 24 stuks	-
per 50 stuks	-

Pakket onderdelen stelling (frames + kruisen)

geverfd

verzinkt

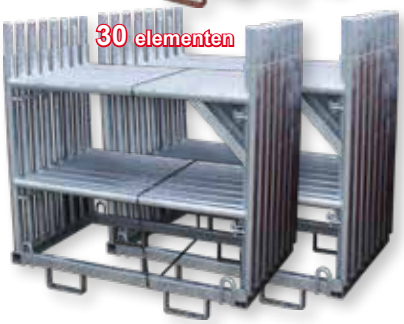

+

NU + GRATIS 2 stapelbakken t.w.v. -

Contacteer ons voor uw beste prijs

SUPERDEAL
Klasse 4 bestellen = klasse 6 geleverd !

NU + GRATIS 2 stapelbakken t.w.v. -

Contacteer ons voor uw beste prijs

aantal	omschrijving	geverfd	verzinkt
30	stellingelement 100 x 120 (kl.4)	*1017905*	*1017906*
30	kruisverbinding 2,50 m	*1022590*	*1022590*
2	transportbak voor 15 elementen	*1057821*	*1057822*

Stellingvloer 2,50m x 31cm - klasse 6 (zwaar model)

- Aanvullingspakket stellingvloeren voor steigers.
- 2,50 m - klasse 6 - EN12810-12811
- Zeer stevige vloer met uittilveiligheid
- Achterzijde voorzien van 2 handgrepen om vloer makkelijk boven het hoofd te installeren op de stellingelementen.
- art.: *1116303*

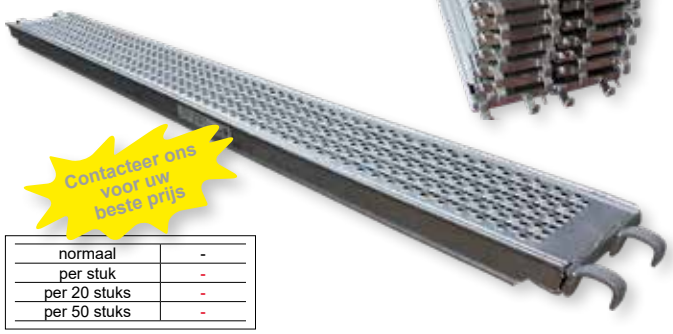

Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 20 stuks	-
per 50 stuks	-

Verankering

- Verankeringen kan je maken m.b.v. kruiskoppelingen, draaikoppelingen, buizen, verankeringsbuizen, pluggen etc. Hiernaast vind je de verschillende onderdelen die je hiervoor kan gebruiken.

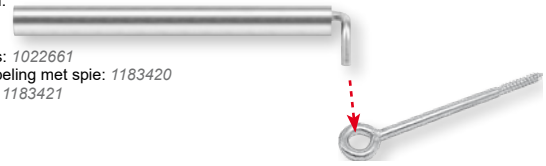

- Ankerbuis: *1022661*
- Kruiskoppeling met spie: *1183420*
- Oogbout: *1183421*

Regelbare stellingvoeten 50 cm

- Regelbare stellingvoeten voor het mooi “pas” zetten van de stellingelementen.
- Lengtes: 50 cm
- Steeds thermisch verzinkt.
- art.: *1000344*

ACTIEPRIJZEN	
normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Set van 3 stellingvloeren met luik & ladder

- Voor het gemakkelijk betreden van een stelling met 6 meter hoogte.
- Stellingvloer alu-hout 250 x 60 cm, voorzien van luik en ladder om het betreden van de stelling langs de binnenzijde mogelijk te maken.
- Ladder eenvoudig weg te klappen in de vloer.
- Handgrepen onderaan de werkvloer zorgen voor makkelijk te hanteren en eenvoudig in de elementen te hangen boven het hoofd.
- art.: *1022664*

3x

Contacteer ons voor uw beste prijs

Set bestaande uit 3 stellingvloeren met luik & ladder



Transportbak voor metserstelling

- Transportbak voor 15 stellingelementen
- Afmeting (lxb): 128 x 77 cm
- Vorkliftuitsparingen
- Kraanogen
- Kunnen perfect naast elkaar gezet worden op een open bestelwagen
- Geverfd: *1057821*
- Verzinkt: *1057822*

Contacteer ons voor uw beste prijs

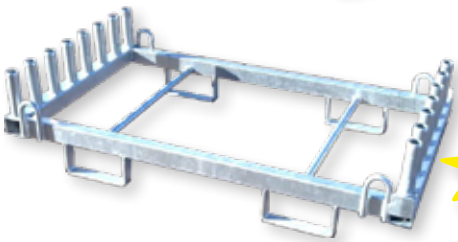

Contacteer ons voor uw beste prijs

UC voorloopleuning

- Deze leuning is gemaakt om te gebruiken in combinatie met de UC metserstelling en maakt niet enkel het gebruik, maar ook de opbouw van uw metsterstelling nog veiliger.
  Het proces van metsen van gevelsteen zorgt dat je, indien je ergonomisch wil werken, per 50 cm uw sta-oppervlak en uw materiaaloppervlak moet kunnen verhogen. Dit maakt dat je bij metsterstelling altijd op het bovenste niveau staat te werken, en dat je uw stelling stapsgewijs kan opbouwen, en verankeren in de te metsen gevel. Het is niet aangewezen om stellingmateriaal constant te moeten wijzigen, gezien bij elke wijziging in de stelling in principe opnieuw een keuring moet gebeuren. Onkundig monteren en demonteren van liggers is gevaarlijk. Daarom is de UC metsterstelling ontworpen. Elementen van 1m hoogte, met vaste liggers elke 50 cm. Net zoals bij multidirectionele stelling het geval is, bij een trapsgewijze opbouw, en verhoging om de 50 cm is de maximale af- of overstap 50 cm bij opouw en gebruik.

- De voorloopleuning bestaat slechts uit 2 onderdelen, waardoor het systeem eenvoudig blijft. De leuninghouder en de leuning 2,5 m.
- De leuninghouder is voorzien van een koppeling (spiekop) en 4 bajonetpennen.
- Vastzetten van de leuninghouder : de leuninghouder kan dus met de spie-koppeling makkelijk bevestigd worden aan de stellingelementen. Met een hamer kan je de spie vast slaan.
- Anderzijds is de leuninghouder voorzien van maar liefst 4 bajonetpennen, dit laat toe leuningen (rechte 2,5m) aan te brengen om de 25 cm. Voor de opbouw bij voorloopleuningen is het normaal voldoende om op 50 cm en 1 m een leuning te hebben, maar op deze manier kan je op elk niveau waarop je staat de juiste leuninghoogte voorzien. Of een extra leuning voorzien moest je extra veiligheid willen.

Principe:
- Het principe van de voorloopleuning is eenvoudig. Deze leuning maakt het mogelijk dat je uw stelling (naast een veilig gebruik), ook veilig kan monteren en demonteren. De leuning loopt letterlijk VOOR, op het stellingniveau dat je nog moet opbouwen.

Werkwijze:

Stap 1: start van de voorloopleuning op het tweede stellingelement: hier kan je de voorloopleuning nog monteren vanaf de grond.

Stap 2: Na opbouw van 2 kopframes en tweede rij leuningen

Stap 3: positioneren van de laddervloer + verhogen van alle vloeren + plaatsen kruisen vooraan

Stap 4: leuning staat klaar voor het betreden van niveau op 2 m

Stap 5: positioneren van de werkleuning

Stap 6: kopse kanten (stellingelementen als kopleuning)

Stap 7: leuninghouders reeds op werkniveau 3m zetten

Stap 8: leuningen kunnen reeds gehangen worden op werkniveau 3m (terwijl je loopt op 2m)

Stap 9: vloeren, kruisen en elementen (voor werkniveau 4) tegelijk opbouwen

Stap 10: volledig werkniveau 4 dichtwerken

Stap 11: kantplanken voorzien door werkvloer + verankeringen voorzien + metsen

Stap 12: ... werkwijze herhalen

Accessoire:
- Wanneer je uw leuning wilt starten vanaf het tweede niveau kan je de stabilisatieklem gebruiken

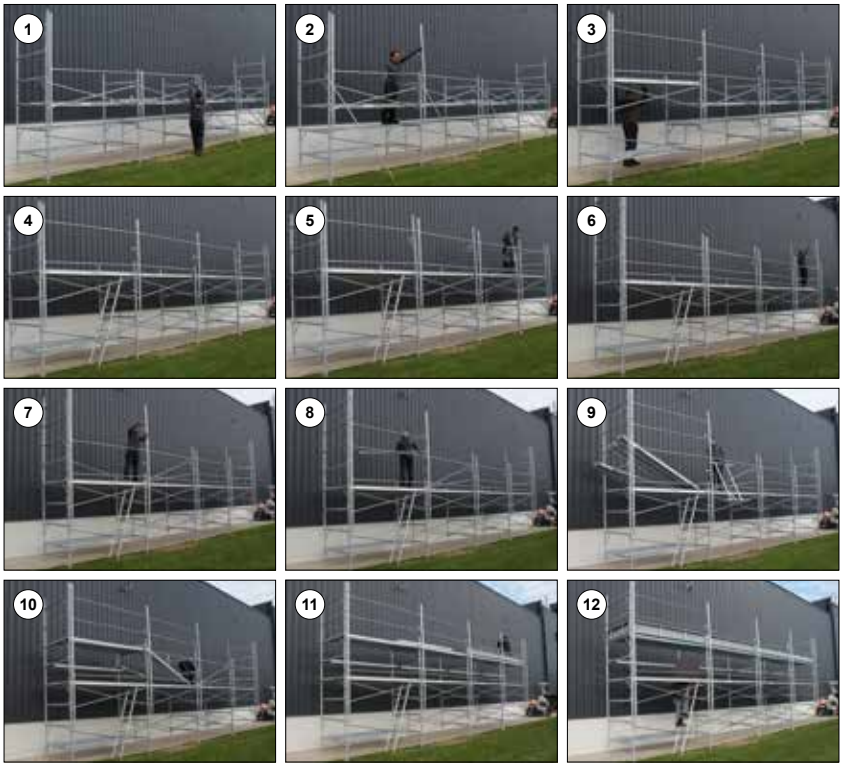

art.: *1003773*

art.: *1183419*

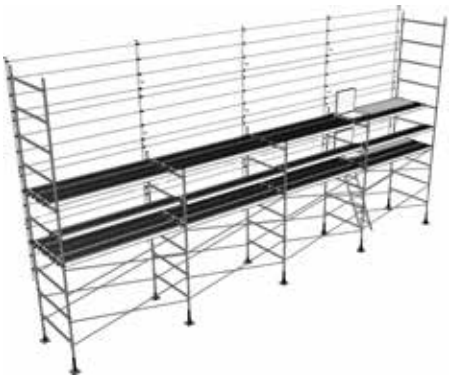

Stellingpakket: metserstelling UC - klasse 4 - (b) 10 m x (h) 6 m

Stellingpakket UC - 10 m x 6 m

Pakket geverfd (frames + kruisen)		
art.	omschrijving	aantal
1000344	regelbare stellingvoet 50 cm	10
1017905	stellingelement 100 x 120 geverfd (kl.4)	30
1022590	kruisverbinding 250 cm galva	48

OF

Stellingpakket galva (frames + kruisen)		
art.	omschrijving	aantal
1000344	regelbare stellingvoet 50 cm	10
1017906	stellingelement 100 x 120 galva (kl.4)	30
1022590	kruisverbinding 250 cm galva	48

+

Vloerpakket		
art.	omschrijving	aantal
1116303	stellingvloer 250 x 31 cm (kl.6)	42
1022664	laddervloer met luik 250 x 60 cm	3

+

Voorloopleuningpakket		
art.	omschrijving	aantal
1017906	stellingelement 100 x 120 galva (kl.4)	2
1116303	stellingvloer 250 x 31 cm (kl.6)	4
1183418	kantplank 125 cm	2
1183419	leuninghouder 4 bajonetpennen	30
1003773	rechte leuning 250 cm	32

+

Verankeringspakket		
art.	omschrijving	aantal
1022661	ankerbuis	10
1183420	kruiskoppeling met spie	10
1183421	oogbout	10

SUPERDEAL
Klasse 4 bestellen = klasse 6 geleverd !

Voordelen van dit stellingtype:

1. Zeer snel opbouwen en afbreken, de stelling wordt mee opgetrokken tijdens het metsen, zonder tijdverlies
2. Eenvoudige montage + weinig verschillende onderdelen op de werf (enkel kruisen en elementen)
3. Nieuw ontwerp, liggers 50 cm uit elkaar, zorgt voor superhandige elementen met een “juiste” tussenhoogte om te metsen en makkelijk op elkaar te zetten of af te breken.
4. U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen zonder eerst liggers of consoles te moeten verplaatsen
5. Consolewerking: één vloer 50 cm lager leggen om op te lopen, en de andere vloeren om materiaal op te leggen, spaart uw rug
6. Uitbreiding mogelijk met laddervloeren om betreden van uw steiger mogelijk te maken.
7. Zeer veilig opbouwen, je kan leuning van hoger niveau makkelijk installeren vanop een lager gelegen niveau.
8. Uitbreidbaar met: vloerpakketten, leuninghouders, leuningen, voorloopleuning, laddervloeren, doorloopelementen, voeten. Vraag meer informatie.

Uitbouwconsole voor metserstelling

- De uitbouwconsole wordt gebruikt om een tijdelijke verbreding te maken van een stelling tussen muur en steiger.
- De console is handig bij metselwerken. De metser staat “voor” de stelling zodat de vloeren op de stelling beschikbaar zijn voor de stenen en mortel. De werkvloer kan dus steeds in hoogte versteld worden, onafhankelijk van de vloer waarop het materiaal staat.
- De uitbouwconsole bestaat hoofdzakelijk uit buisprofielen van ø 48x3 samen met een u-profiel van 25x50x25 welke doormiddel van hoogwaardige lassen tot een geheel gemaakt zijn. Tussen deze profielen is een schuine verbinding voorzien van 40x8 om voldoende stijfheid te verzekeren. Op het u-profiel zijn twee klemmen gelast om het geheel star te verbinden met de stelling. Een montagehaak is ook voorzien zodat de module tijdelijk kan vastgehaakt worden aan de stelling waardoor de montage eenvoudig is.
- Geverfd: *1095689*
- Verzinkt: *1095690*

ACTIE
4 + 1
GRATIS

Stellingen multidirectioneel staal

Multidirectionele stelling conform EN 12810 - 12811
Voordelen van dit stellingtype:

- Veel mogelijkheden in opbouw, ... hoeken, over daken, ... veel onderdelen zorgen voor veel opbouwmogelijkheden. Rosassen zorgen ervoor dat liggers op 8 plaatsen gekoppeld kunnen worden.
- U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen, door liggers te verplaatsen.
- Mogelijkheid tot gebruik van de consoles (optioneel): één vloer 50 cm lager leggen om op te lopen, en de andere vloeren om materiaal op te leggen, spaart uw rug.
- Uitbreiding mogelijk met laddervloeren om betreden van uw steiger mogelijk te maken.
- Uitbreidbaar met: vloeren, consoles, leuninghouders, leuningen, laddervloeren, doorloopelementen, voeten. Vraag meer informatie.



Metserstelling multidirectioneel staal

+GRATIS
Uitschuifconsole
9x
Kantplankenset inbegrepen
10x kantplank 2.57 m
6x kantplank 1.09 m

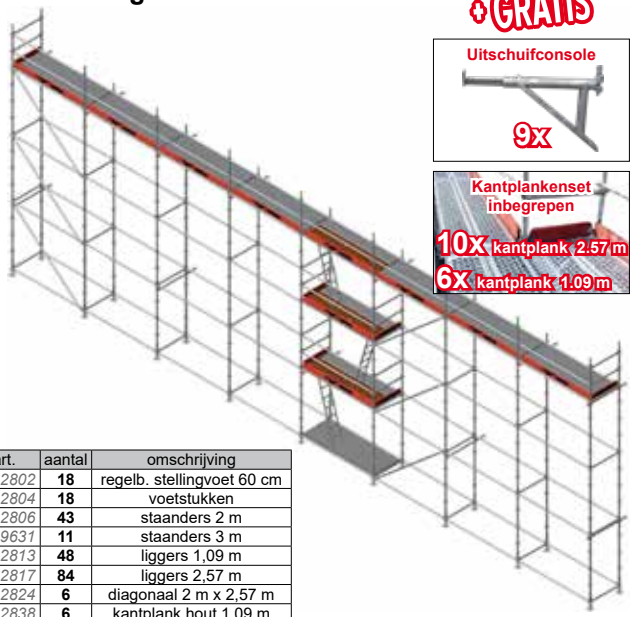

art.	aantal	omschrijving
1022802	18	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	18	voetstukken
1022806	43	staanders 2 m
1029631	11	staanders 3 m
1022813	48	liggers 1,09 m
1022817	84	liggers 2,57 m
1022824	6	diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838	6	kantplank hout 1,09 m
1022842	10	kantplank hout 2,57 m
1057706	27	stellingvloer staal 2,57 m
1022833	3	stellingvloer met luik en ladder 2,57 m
1022851	6	verankering 1,10
1022709	6	kruiskoppelingen

Metserstelling multidirectioneel staal

+GRATIS
Uitschuifconsole
5x
Kantplankenset inbegrepen
6x kantplank 2.57 m
6x kantplank 1.09 m

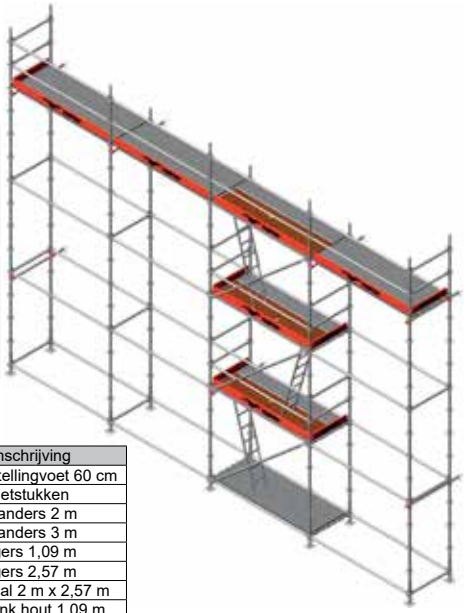

art.	aantal	omschrijving
1022802	10	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	10	voetstukken
1022806	23	staanders 2 m
1029631	7	staanders 3 m
1022813	32	liggers 1,09 m
1022817	44	liggers 2,57 m
1022824	3	diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838	6	kantplank hout 1,09 m
1022842	6	kantplank hout 2,57 m
1057706	15	stellingvloer staal 2,57 m
1022833	3	stellingvloer met luik en ladder 2,57 m
1022851	4	verankering 1,10
1022709	4	kruiskoppelingen

Dakwerkstelling multidirectioneel staal

+GRATIS
Valnet
10 x 2 m


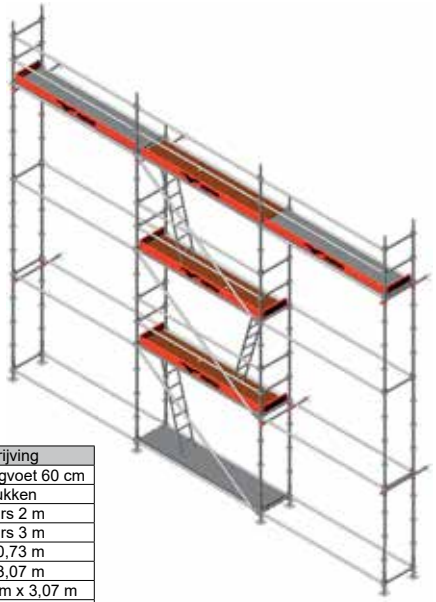

art.	aantal	omschrijving
1022802	8	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	8	voetstukken
1022806	18	staanders 2 m
1029631	6	staanders 3 m
1022812	28	liggers 0,73 m
1022818	34	liggers 3,07 m
1022825	3	diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837	6	kantplank hout 0,73 m
1022843	5	kantplank hout 3,07 m
1022832	6	stellingvloer staal 3,07 m
1022834	3	stellingvloer met luik en ladder 3,07 m
1022849	4	verankering 0,5
1022709	4	kruiskoppelingen

Renovatiestelling multidirectioneel staal

+GRATIS
Steigernet
3,07 x 50 m

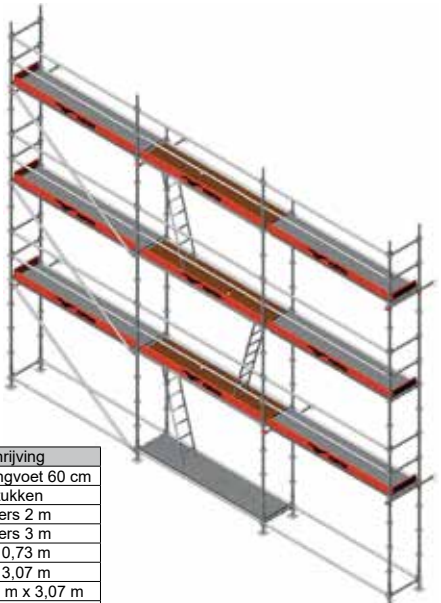

art.	aantal	omschrijving
1022802	8	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	8	voetstukken
1022806	18	staanders 2 m
1029631	6	staanders 3 m
1022812	28	liggers 0,73 m
1022818	42	liggers 3,07 m
1022825	3	diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837	6	kantplank hout 0,73 m
1022843	9	kantplank hout 3,07 m
1022832	14	stellingvloer staal 3,07 m
1022834	3	stellingvloer met luik en ladder 3,07 m
1022849	4	verankering 0,5
1022709	4	kruiskoppelingen

Stellingen multidirectioneel aluminium

- Alle voordelen van de stalen multidirectionele stelling, maar met het voordeel van lichtgewicht, dus makkelijk hanteerbaar.

GRATIS bij stellingpakket Stapelbak 100x80x60

GRATIS bij stellingpakket Stapelpallet 125x85

Dakwerkstelling breed multidir. alu

+GRATIS

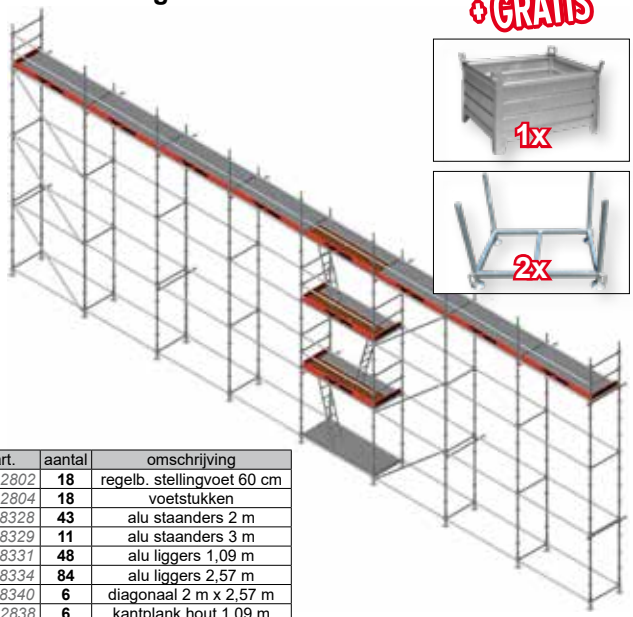

art.	aantal	omschrijving
1022802	18	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	18	voetstukken
1118328	43	alu staanders 2 m
1118329	11	alu staanders 3 m
1118331	48	alu liggers 1,09 m
1118334	84	alu liggers 2,57 m
1118340	6	diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838	6	kantplank hout 1,09 m
1022842	10	kantplank hout 2,57 m
1118351	27	stellingvloer alu 2,57 m
1053583	3	stellingvloer alu met luik en ladder 2,57 m
1022851	6	verankering 1,10
1022709	6	kruiskoppelingen

ALUMINIUM 1350 kg

Dakwerkstelling breed multidirectioneel alu

+GRATIS



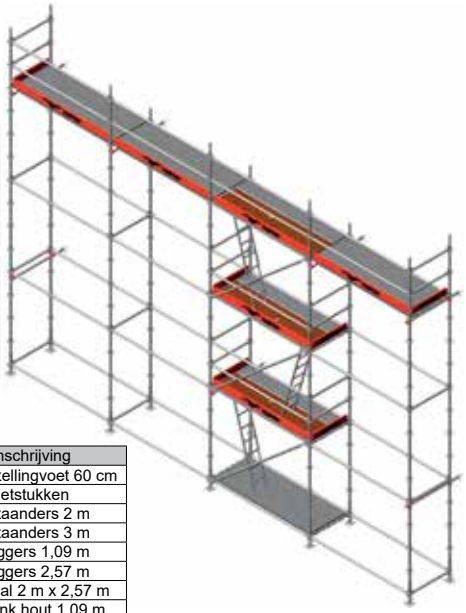

art.	aantal	omschrijving
1022802	10	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	10	voetstukken
1118328	23	alu staanders 2 m
1118329	7	alu staanders 3 m
1118331	32	alu liggers 1,09 m
1118334	44	alu liggers 2,57 m
1118340	3	diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838	6	kantplank hout 1,09 m
1022842	6	kantplank hout 2,57 m
1118351	15	stellingvloer alu 2,57 m
1053583	3	stellingvloer alu met luik en ladder 2,57 m
1022851	4	verankering 1,10
1022709	4	kruiskoppelingen

ALUMINIUM 806 kg

Dakwerkstelling multidirectioneel alu

+GRATIS



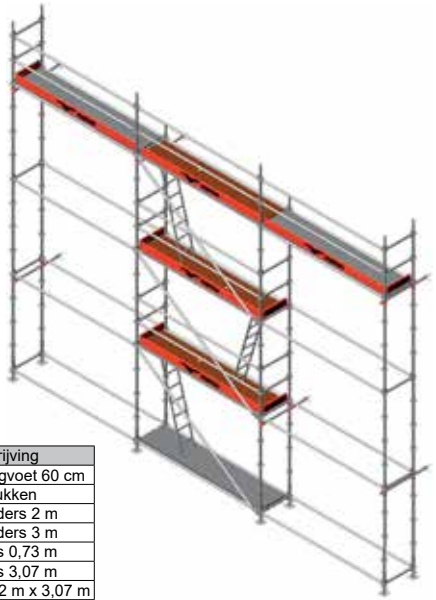

art.	aantal	omschrijving
1022802	8	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	8	voetstukken
1118328	18	alu staanders 2 m
1118329	6	alu staanders 3 m
1118330	28	alu liggers 0,73 m
1118335	34	alu liggers 3,07 m
1118341	3	alu diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837	6	kantplank hout 0,73 m
1022843	5	kantplank hout 3,07 m
1118352	6	stellingvloer alu 3,07 m
1022834	3	stellingvloer met luik en ladder 3,07 m
1022851	4	verankering 0,5
1022709	4	kruiskoppelingen

ALUMINIUM 627 kg

Renovatiestelling multidirectioneel alu

+GRATIS



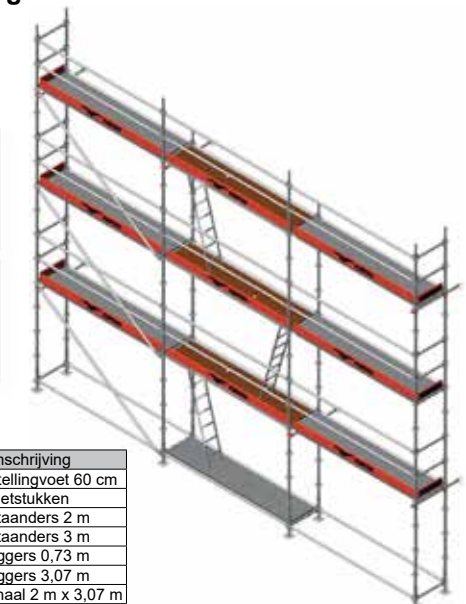

art.	aantal	omschrijving
1022802	8	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	8	voetstukken
1118328	18	alu staanders 2 m
1118329	6	alu staanders 3 m
1118330	28	alu liggers 0,73 m
1118335	42	alu liggers 3,07 m
1118341	3	alu diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837	6	kantplank hout 0,73 m
1022843	9	kantplank hout 3,07 m
1118352	14	stellingvloer alu 3,07 m
1022834	3	stellingvloer met luik en ladder 3,07 m
1022851	4	verankering 0,5
1022709	4	kruiskoppelingen

ALUMINIUM 790 kg

Dakrandbeveiliging voor plat dak

- De aluminium dakrandbeveiliging is ontwikkeld uit standaard steigermateriaal te combineren met de nieuwste verbindingstechnieken. De dakrandbeveiliging is snel op te bouwen, makkelijk in gebruik en maakt van een plat dak een veilige werkomgeving.
- De sterke aluminium koppeling dient als staanderklem op de inklapbare dakrandvoet. De aluminium dakrandvoet is vervaardigd uit een 3 mm dik profiel: de perfecte combinatie van gewicht en vooral degelijkheid.
- Het klik-scharniersysteem zorgt voor een veilige afgrendeling van de werkplek. Door dit scharniersysteem kan de dakrandbeveiliging tijdens de werkzaamheden ter plekke eenvoudig omhoog worden geklapt.
- Door de aluminium koppeling zijn de leuningdelen variabel te koppelen. Hierdoor hoeft het systeem niet meer op maat te worden gesteld maar kunt u direct beginnen met afmonteren.
- Set 6 meter - art.: *1160632*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Dakrandbeveiliging voor schuin dak

- Met dit unieke systeem kunt u op schuine daken (en platte daken met een kleine opstaande rand) snel en gemakkelijk een veilige werkplek creëren
- Het systeem kan gemakkelijk direct in de goot geplaatst worden en met teleschopische armen rust deze op de gevel.
- Door de klemverbinding van de aluminium koppelingen bent u nooit gebonden aan vaste maten, wat het gebruik en montage zeer eenvoudig maakt
- Snelle en veilige montage
- De dakrandbeveiliging kan oneindig aan elkaar gekoppeld worden en is optioneel te voorzien van vaste en/of instelbare hoekstukken.

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.	omschrijving	3 m	6 m	9 m	12 m
1179206	Leuninghouder schuindak	2	3	4	5
1179207	Leuning 3 m	2	4	6	8
1003781	Borgclip	2	4	6	8

ALUMINIUM dakwerkerstelling EN13374 klasse C - 9 m breed x voor elke hoogte

- Multifunctioneel: te gebruiken als dakrandbeveiliging bij dakwerk en pannen (niveau1), als werkstelling voor zinkwerken (niveau 2), niveau 3 voor werken aan de gootrand, niveau 4 voor het afwerken van de oversteek. Eenvoudig door telkens de console (B) te laten zakken.
- Deze stelling wordt gebruikt voor dakwerken in ALLE situaties, zowel bij nieuwbouw als renovatie, als werkstelling en/of als dakrandbeveiliging.
- Ongeacht wat er zich nog op de bouwplek bevindt rondom het gebouw, kan u deze stelling altijd gebruiken. Ook makkelijk in smalle straten of wanneer er nog verkeer, of voetgangersverkeer moet kunnen passeren.

Contacteer ons voor uw beste prijs

- LICHTGEWICHT = handig en snel
- ook te gebruiken als er rondom de woning zaken in de weg staan
- toepasbaar bij nieuwbouw of renovatie
- 1 prijs voor elke hoogte
- zeer compact te vervoeren en op te slaan
- opleiding en opleidingscertificaat bij de levering

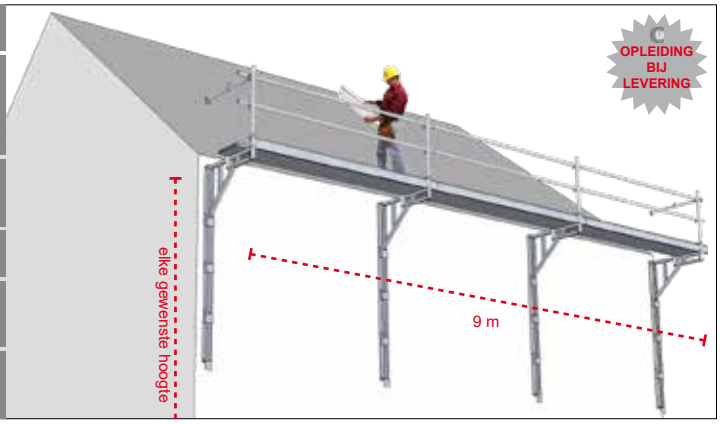

INHOUD VAN HET WERKSTELLINGPAKKET		
art.	aantal	omschrijving
1029237	**4**	(A) alu verticale drager 245 cm met montageplaten
1082929	**4**	(B) alu dakwerkersconsole 90 cm
1045579	**4**	(C) verplaatsbare balustradehouder
1029263	**4**	(D) alu balustradestaander klasse C, lengte 130 cm
1029244	**8**	(E) bevestigingsbouten lengte 200mm
1029242	**4**	(F) bevestigingsbouten lengte 100mm
1029256	**3**	(G) alu loopvloer 40cm / 3m
1029268	**3**	(H) alu kantplank 15cm / 3m
1029273	**6**	(I) alu balustradebuis 3m
1029257	**2**	koppelstuk voor loopvloeren
1062218	**2**	koppelstuk voor kantplank
1029274	**4**	borgpen voor balustradebuis
1029276	**2**	balustrade-eindstuk

Console op niveau 1: Toepassing: leuning
Het systeem voldoet aan klasse C, wat het hoogste niveau is binnen de norm, en bijgevolg in alle situaties mag gebruikt worden. Dakhellingen tot 45° onbeperkt, en dakhellingen van 45 tot 60°, indien de valhoogte beperkt is tot 5m.

Console op niveau 2: Toepassing: werkstelling

De werkstelling komt op het ideale niveau om zinkwerken uit te voeren aan uw goot, of om uw goot te bevestigen, ...

Console op niveau 3: Toepassing: werkstelling

De werkstelling komt op het ideale niveau om bv. uw gootrand te bekleden.

Console op niveau 4: Toepassing: werkstelling

De werkstelling komt op het ideale niveau om de onderkant van uw goot of dakoversteek af te werken met een bekleding.

Telescopische vouwladder

Deze telescopische vouwladder is een multifunctionele alles-in-één oplossing:

- Als rechte ladder en als dubbele trap te gebruiken (het binnendeel is telescopisch instelbaar)
- Per sport instelbaar
- Ook geschikt voor gebruik op ongelijk niveau
- Ingeklapt zeer compact, afhankelijk van gekozen maat
- Ideaal voor monteurs, installateurs, loodgieters, schilders en in de industrie
- Maat: 4x4
- Breedte: 58 cm
- In: 127 cm
- Uit: 415 cm
- art.: *1144764*

Dé ladder & trapladder die past in elke auto

Contacteer ons voor uw beste prijs

Aluminium vouwsteigers (uitbreidbaar tot 7.5 m werkhoogte) - uitbreiding met losse frames (Type VSE)

Kies voor losse opbouwframes indien u meestal alleen werkt, en deze vouwsteiger door 1 persoon moet kunnen worden opgesteld en uitgebreid tot een hogere werkhoogte.
Contacteer ons voor meer informatie.

Contacteer ons voor uw beste prijs

Uitbreidingstabel							
art.	omschrijving	VSE 1	VSE 2	VSE 3	VSE 4	VSE 5	VSE 6
	werkhoogte	3 m	3,85 m	4,70 m	5,70 m	6,50 m	7,50 m
	platformhoogte	1 m	1,85 m	2,70 m	3,70 m	4,50 m	5,50 m
1000005	vouwsteiger 2 m	1					
1028352	vouwsteiger 2 m (luik)		1	1	1	1	1
1003947	opbouwframe 75 - 7			2	2	4	4
1003779	kopframe 75 - 2		2		2		2
1022869	platform met luik				1	1	2
1045882	ligger diagonaal			2	3	4	5
1045737	ligger horizontaal		2	4	4	4	6
1045883	kantplankenset			1	1	1	1
1045884	stabilisatoren 2 m*		2	2	2	2	2

* bij vrijstaand gebruik van de steiger dienen 4 stabilisatoren gebruikt te worden

ACTIE
ACTIEPRIJZEN
contacteer ons voor alle mogelijkheden

AANRADER prijs / kwaliteit

Rolstelling type S (b) 75 cm x (l) 245 cm / type B (b) 135 cm x (l) 245 cm

Kenmerken:

- Frames: hoogwaardig aluminium en voorzien van antislipprofiel. Volledig rondom gelast. (staande buizen 2 mm, sporten 1,7 mm wanddikte)
- Platformen: gelaste aluminium frames voorzien van watervaste multiplex vloeren.
- Diagonaal- en horizontaalschoren voorzien van rondom gelaste klauwen met automatische klauwvergrendeling
- Geremde zwenkwielen met spindel ø 200 mm. De spindel is 30 cm in hoogte verstelbaar.
- Stabilisatoren: bevestigd met speciale kunststof koppeling om beschadiging aan het frame te vermijden.
- Houten kantplanken.
- De steigers voldoen aan alle huidige normen EN1004 - EN1298 - EN2718 - EN12811

ACTIEPRIJZEN
Vraag nu prijs contacteer ons voor andere afmetingen.

S04/245 — 2 m platform hoogte
S06/245 — 4 m platform hoogte
S08/245 — 6 m platform hoogte

B04/245 — 2 m platform hoogte
B06/245 — 4 m platform hoogte
B08/245 — 6 m platform hoogte

Telescopische vouwladder

Deze telescopische vouwladder is een multifunctionele alles-in-één oplossing:
- Als rechte ladder en als dubbele trap te gebruiken (het binnendeel is telescopisch instelbaar)
- Ook geschikt voor gebruik op ongelijk niveau
- Ingeklapt zeer compact, afhankelijk van gekozen maat
- Ideaal voor monteurs, installateurs, loodgieters, schilders en in de industrie
- Maat: 4x4
- Breedte: 60 cm
- In: 129 cm
- Uit: 420 cm
- art.: *1183408*

Ladderbankje

- Het platform biedt een comfortabele, veilige standplaats of kan gebruikt worden als plank voor emmers of gereedschap.
- Het kan aan elke sport gehaakt worden en eenvoudig naar binnen geduwd worden.
- Opp. ca. 29 x 27 cm
- art.: *1183416*

Verlengladder

- In situaties waarin u de telescopische ladder niet tegen een steun kunt laten steunen, zorgt de verlenging voor extra werkhoogte.
- Lengte: 198 cm
- Gewicht: 4,5 kg
- art.: *1183414*

Aardpinnen

- De schroefbare pinnen bieden een ideale grip voor uw teleschopische ladder op zachte grond, inclusief gazons.
- art.: *1183413*

Ruitenwasserspunt

- Met de punt van de ladder plaatst u de telescopische ladder direct op het raamkozijn.
- art.: *1183415*

Wandafstandhouder

- De extra grote steunen, verdelen de aandrukkracht optimaal dankzij het kogelgewricht.
- Superzachte, slijtvaste en antislippads beschermen elk oppervlak en bieden enorme veiligheid.
- Met behulp van telescopische buizen kan de afstand tot de muur gevarieerd worden.
- art.: *1183412*

Verlengvoet

- Traploos in hoogte verstelbaar, voor gebruik van de ladder op een draaitrap of met een enkele ladder op oneffen ondergrond.
- art.: *1183411*

Aluminium uitschuifvloer

Telescopische werkvloer. Handig in gebruik op lichte schragen, wanneer flexibel en snel gewerkt, opgesteld en afgebroken moet worden.

Ideaal voor montagewerken, schilderwerken, stukadoorswerken, stelling maken op moeilijk bereikbare plaatsen...

- Afmeting: 2.45 m tot 4 m
- Gewicht: 17,70 kg
- Draagkracht: 150 kg

- art.: *1011457*



Basisdrager voor universele alu dakschouwstelling

Dit systeem bestaat enkel uit een basisdrager:
- Deze basisdrager wordt op een ladder geplaatst die op het dak ligt en eventueel voorzien is van nokhaken.
- De onderlinge afstand tussen de twee pennen kan aangepast worden tot een maximale breedte van 85 cm center-center.
- Op deze twee pennen kunnen dan de elementen van een klassieke aluminium vouwstelling, of rolstelling gebruikt worden.
- Voor de opbouw van uw alu dakschouwstelling heeft u dus 2 basisdragers nodig
- Samengevouwen is de basisdrager zeer compact en dus zeer handig bij opslag of transport.

Basisdrager samengevouwen.

art.	type
1029298	Instelbare ladderhaak vr schouwstelling

Contacteer ons voor uw beste prijs

Stukadoorstelling

- Stukadoorstelling gelakt.
- In hoogte verstelbaar: 55 - 90 cm
- Telescopisch uitschuifbaar: 150 - 420 cm.
- Makkelijk transporteerbaar en zeer snel in en uitgeladen, weinig verschillende losse onderdelen. Snel opgesteld en afgebroken.
- Gewicht: 23 kg
- art.: *1009055*

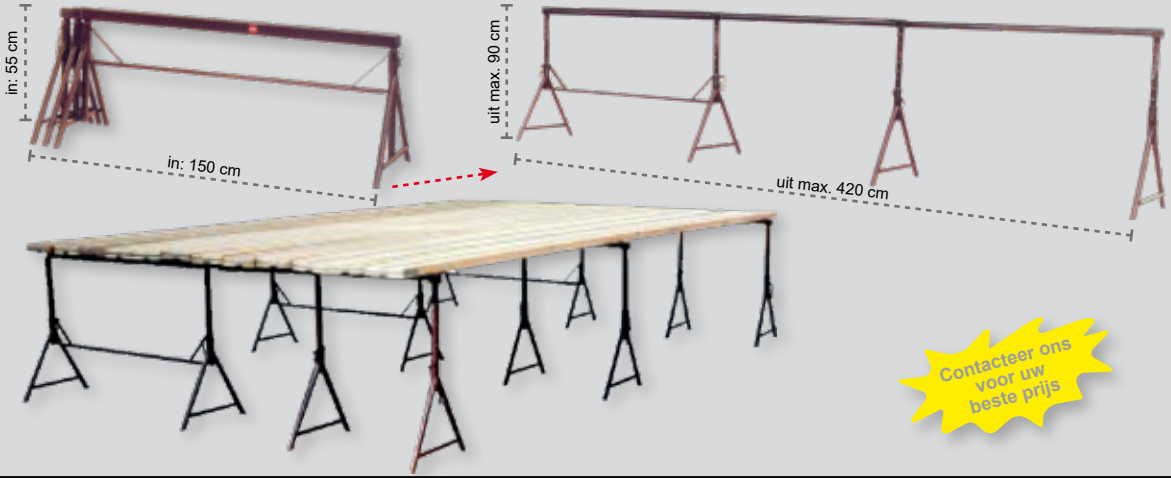

Contacteer ons voor uw beste prijs

Opdraaibare bouwschraag

- Verzinkte opdraaibare bouwschraag. Zeer robuuste uitvoering. Enorme tijdswinst omdat je de werkvloer kan laten liggen en de kuipen kan laten staan bij het traploos verhogen van de schragen.
- Voorzien van 2 hulzen om leuninghouders in te steken OF het in optie verkrijgbare verhoogstuk van 1m.

art.	breedte	hoogte	draagkracht
1003895	120 cm	120 - 195 cm	1600 kg
1003903	150 cm	170 - 300 cm	1500 kg
1003901	zwengel voor opdraaibare schraag		

Opzetstuk voor opdraaibare schraag

Verzinkt opzetstuk om uw opdraaibare schraag met 1 m te verhogen. Opgelet: vanaf 2 m hoogte moeten schragen diagonaal verankerd worden.

Breedte:
120 cm of 150 cm

Hoogte:
100 cm

art.	omschrijving
1022579	opzetstuk hoogte: 1m - breedte: 120 cm
1022580	opzetstuk hoogte: 1m - breedte: 150 cm

Standaard bouwschraag geverfd / verzinkt

- Verstelbaar: 110 - 180 cm
- Breedte: 120 cm

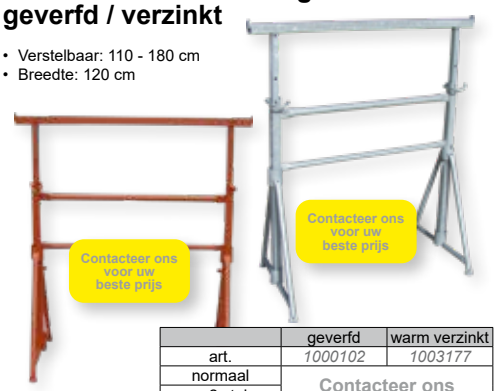

	geverfd	warm verzinkt
art.	1000102	1003177
normaal	Contacteer ons voor uw beste prijs	
per 2 stuks		
per 6 stuks		
per 12 stuks		

Multifunctionele schraag Müba

- Stalen opklapbare schraag met ingebrande coating
- Liggers op 50 en 90 cm
- Zeer stabiel, zeer makkelijk voor herstellingswerken, montagewerken, bijwerken van kleine oppervlakken, ook als materiaalsteun, materiaalschraag, ...
- Licht (7,2 kg)
- Compact (h)92 x(b)79 cm + makkelijk te stapelen en op te bergen
- Enorme draagkracht: 700 kg per stuk
- art.: 1028063

Contacteer ons voor uw beste prijs

Multifunctionele schraag - aluminium

- Opklapbare schraag
- Breedte: 83 cm / bovenste vlak: 80 cm
- Zeer stabiel, zeer makkelijk voor herstellingswerken, montagewerken, bijwerken van kleine oppervlakken, ook als materiaalsteun, materiaalschraag, ...
- Licht (4,8 kg)
- Compact
- Enorme draagkracht: 500 kg per stuk
- art.: 1062287

Contacteer ons voor uw beste prijs

Platenlift - 3 wielen

- Door het gebruik van drie wielen, kan deze platenlift makkelijker gebruikt worden op werven waar veel leidingen of buissystemen nog niet in de chape liggen.
- Max. hoogte plaat horizontaal: 350 / 400 cm
- Laadhoogte: 82 cm
- Laadvermogen: 75 kg
- Eigen gewicht: 38 kg
- art.: 1055179

Contacteer ons voor uw beste prijs

Alu werkbruggen voor dakwerken

De werkbrug SOLIDeck biedt een grote spanwijdte voor een laag gewicht. Tot en met 6,20 m voldoet ze aan de eisen van de klasse III volgens de 'steigernorm' EN1004, hetzij 200 kg/m² en mag dus ingezet worden in de samenstelling van rol- en gevelsteigerconstructies. Deze onderdelen kunnen in de werkbrug zelf worden opgeborgen.

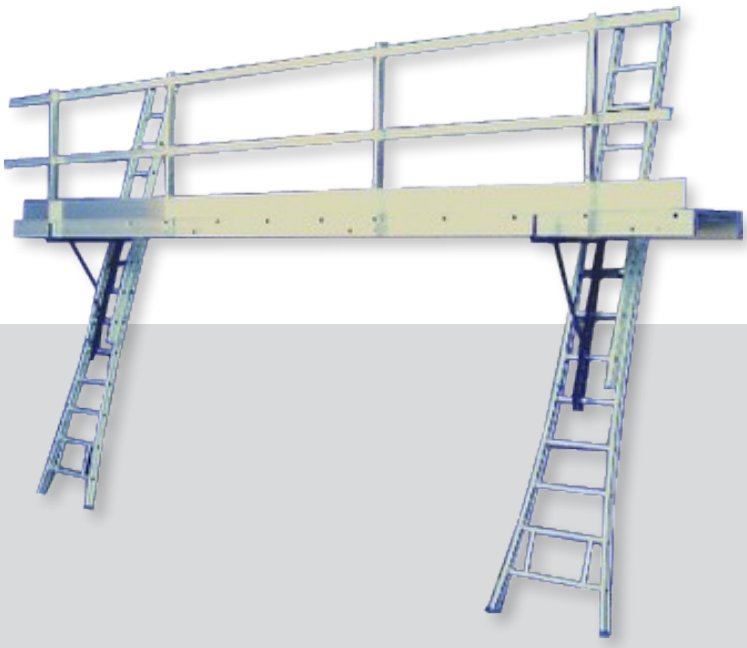

	werkbrug				leuning		
art.	lengte (m)	breedte (m)	gewicht (kg)	klasse	leuningen	kantplanken	palen art.1010799
1000336	4,20	0,51	24 kg	3	2x art.1010800	1x art.1010805	3x
1000337	5,20	0,51	29 kg	3	2x art.1010801	1x art.1010806	3x
1000338	6,20	0,51	34 kg	3	2x art.1010802	1x art.1010807	4x
1000339	7,20	0,51	40 kg	1	2x art.1010803	1x art.1010808	4x
1000340	8,20	0,51	46 kg	1	2x art.1010804	1x art.1010809	5x

Trappenschraag

- Zeer handige, smalle schraag voor werkzaamheden in traphallen.
- Zorgt ervoor dat op elk niveau in de traphallen gewerkt kan worden zonder telkens ladders, trapladders of rolsteigers te moeten verplaatsen. Makkelijk bij gevelwerken, voegwerken, reiniging.

- Hoogte: 1,90 m tot 3,30 m uittrekbaar
- Totale breedte: 95 cm
- De schraag heeft 4 afzonderlijk verstelbare (per 1 cm) voeten om te kunnen afstellen volgens tredehoogte.
- De schraag heeft 2 niveaus waarop gewerkt kan worden.
- Draagkracht per element: 300 kg
- * excl. leuninghouder

art.	omschrijving
1029630	trappenschraag
1044294	leuninghouder met 3 haken

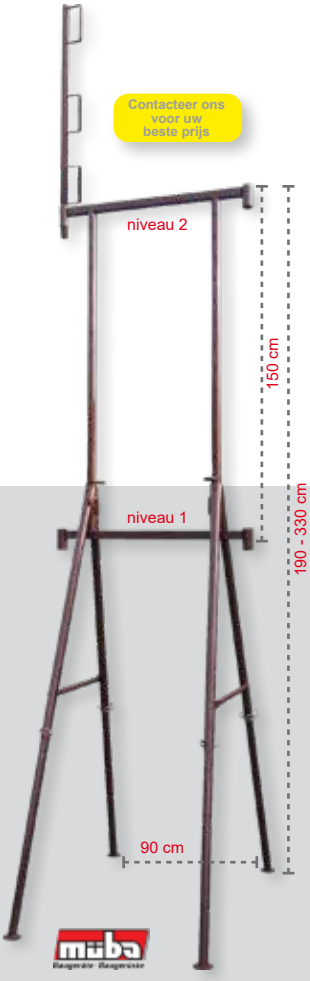

Bouwhekken round edge - antiklimhek

- Het slimme design gebruikt een doorlopende buis langs 3 kanten en zorgt ervoor dat er geen las nodig is in de bovenhoeken (vaak het zwakste punt in traditionele bouwhekken).
- De lassen in de onderste hoeken zijn getest met een 'trekproef' van 500 kg en achteraf voorzien van een speciale hoekklem voor extra sterkte en bescherming tegen lasbreuken.
- Anticlimb uitvoering
- Elke draad is gelast op de buis
- Bouwhekken 345 x 200 cm
- (l) 345 x (h) 200 cm
- Buis: 38,1 mm
- Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
- Draaddikte verticaal: 2,2 mm
- art.: *1002513*

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs



Elke las is getest met een trekproef (500 kg) vóór het plaatsen van de extra hoekversterkingen

Extra versteviging van de lasverbinding in de onderste hoeken.

Het uiteinde van elke draad is op het frame gelast.



Elk bouwhek is voorzien van een batchcode.

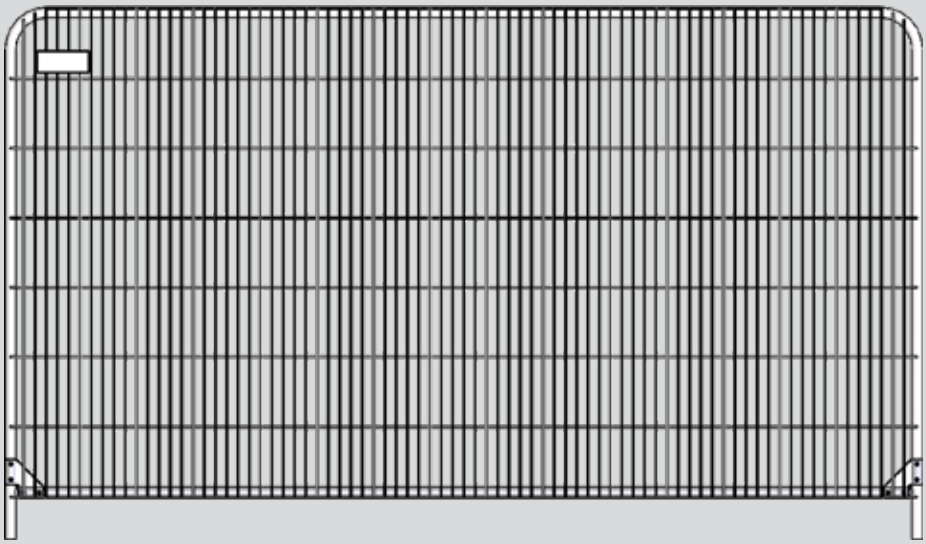

Bouwheksteunen

- Deze steunen zorgen voor extra stabiliteit van de bouwhekken. Deze schoor wordt onder een hoek van 60° aan de bouw-hekken gemonteerd d.m.v. een stalen kern.
- Zonder bevestigingsstuk - art.: *1044560*
- Met bevestigingsstuk - art.: *1044561*

Bouwheknagel met haak

- Nagel met veiligheidshaak
- Lengte: 80 cm
- Gewicht: 2,9 kg
- Materiaal: verzinkt staal
- art.: *1044559*

Hekwiel

- Eenvoudig te bevestigen onderaan de werfhekkens zelf. Maakt de werfhekkens soepel beweegbaar en zo kan toegang voor auto's en ander materieel bekomen worden. Eenvoudig te bevestigen zonder aanwending van werkgereedschap.
- Lengte element: 20 cm
- Hoogte element: 25 cm
- Gewicht: 3 kg
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: *1044567*



Tijdelijke bouwplaatsdeur

- Verzinkte stalen deur.
- Voor het afschermen van een ruwbouw bij verbouwingswerken, of bij nieuwbouwwerken om een tijdelijke bergruimte te maken.
- Eenvoudige installatie m.b.v. spindels vast te klemmen.
- Geschikt voor deuropeningen van:
  - Breedte: 87,5 tot 108 cm
  - Hoogte: 185 tot 210 cm
- art.: *1069803*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhek deurpaneel

- De ingangsdeuren zijn zo opgebouwd dat ze probleemloos aansluiten op de werfhekken. Het scharnier voor het deurelement wordt in de afsluiting gestoken. Onderaan in de voet is het deurelement vrij.
- Lengte element: 120 cm
- Hoogte element: 200 cm
- Gewicht: 12 kg
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: *1043919*



Bouwhek deurscharnier

- Deze deurscharnieren worden opgenomen in verplaatsbare werfafsluitingen bij de bovenkant.
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: *1043979*

Bouwhek deurwiel 125 mm

- Deze wielen worden onderaan de deurelementen ingeschoven en met een scharnier bevestigd. Dit deurwiel verbouwt een normaal bouwhek eenvoudig tot een handige, soepel bewegende poort-vleugel.
- Lengte element: 20 cm
- Hoogte element: 25 cm
- Gewicht: 1,25 kg
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: *1044566*



Bouwhek 4 buizenframe

- Speciale smartweld las
- Bouwhekken 350 x 200 cm
- (l) 350 x (h) 200 cm
- Opstaande buis: 40 mm
- Horizontale buis: 30 mm
- Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
- Draaddikte verticaal: 3,3 mm
- art.: *1000015*

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 35 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhek 5 buizenframe

- Speciale smartweld las
- Bouwhekken 350 x 200 cm
- (l) 350 x (h) 200 cm
- Opstaande buis: 41,2 mm
- Horizontale buis: 30 mm
- Middenbuis: 30 mm
- Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
- Draaddikte verticaal: 3,3 mm
- Verstevigd op de 4 hoeken
- art.: *1057818*

Versteviging op de 4 hoeken én buis in het midden

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 35 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs



Bouwhek zwaar - type rental

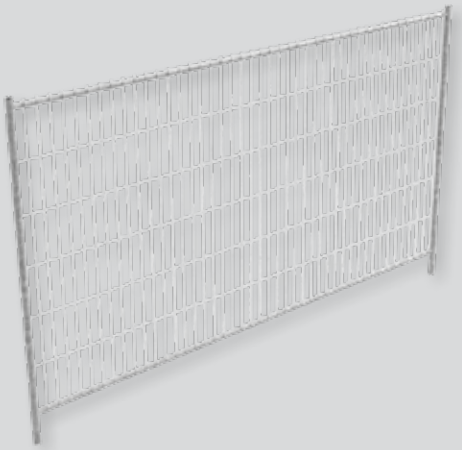

- Warm naverzinkt
- Weerstandlas
- Bouwhekken 350 x 200 cm
- (l) 350 x (h) 200 cm
- Opstaande buis: 40 mm
- Horizontale buis: 28 mm
- Draaddikte horizontaal: 4,5 mm
- Draaddikte verticaal: 4,0 mm
- art.: *1096901*

Warm naverzinkt

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs



Bouwhekklemmen

- Bouwhekklem, voor koppelen van 2 bouwhekken.
- art.: *1002155*

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhek antidiefstalslot

- art.: *1044564*

Ook verkrijgbaar:
- Sleutel voor schroefmachine
- art.: *1180864*

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonblok voor bouwhekken

- Betonblok met 4 gaten, voorzien van staalmat.
- Lengte x breedte: 68 x 22 cm
- Hoogte: 14 cm
- Gewicht: 30 kg
- Materiaal: beton
- art.: *1000063*

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Kunststof blok

- Kunststof blok met 4 ronde gaten voor bouwhekken + 1 vierkant gat
- Lengte x breedte: 68,5 x 25 cm
- Hoogte: 14 cm
- Gewicht: 26 kg
- art.: *1194466*

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhekzeilen standaard

- Afmetingen: 341 x 176 cm - 150 g/m²
- Elke 50 cm voorzien van bevestigingsoog
- Verschillende kleuren zijn mogelijk:
  - Wit - art.: *1044018*
  - Zwart - art.: *1044026*
  - Groen - art.: *1044012*
  - Blauw - art.: *1044025*

Mogelijke kleuren:

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhekzeil winddoorlatend

- Afmetingen: 346 x 176 cm - 150 g/m²
- Voorzien van 4 bevestigingsogen
- Verschillende kleuren zijn mogelijk:
  - Wit - art.: *1045386*
  - Zwart - art.: *1085200*
  - Groen - art.: *1116048*
  - Blauw - art.: *1116049*

Mogelijke kleuren:



normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Stapelpallet voor bouwhekken Langs 2 kanten met vorklift te laden

- Opslag- en transportsysteem voor 25 bouwhekken.
- Hiermee staan uw bouwhekken steeds verticaal wat makkelijk is voor het uitnemen en wegzetten van de hekken + het voorkomt beschadiging. Hekken blijven hierdoor niet in elkaar haken, wat je bij horizontaal transport wel hebt.
- Vorkliftkokers langs voorzijde en zijkant.
- Kraanhaken voor transport op de werf.
- Afmetingen: 3,50 x 1,02 m, waardoor je 2 palletten naast elkaar (in lengterichting) op de vrachtwagen kan laden.
- art.: *1009373*

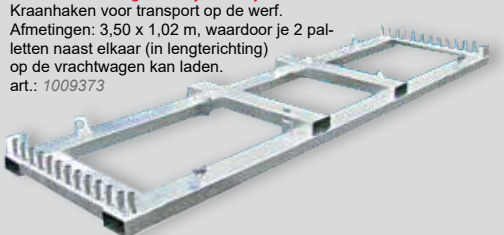

Contacteer ons voor uw beste prijs

Werfunits standaard

(a)



(b)

(c)



(d)

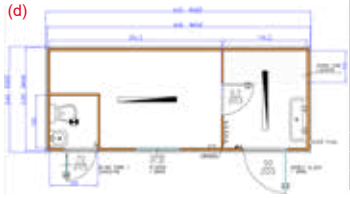

Standaard units:

- Onze geïsoleerde werfunits zijn standaard te verkrijgen volgens de grondplannen, of zijn volledig in te richten naar eigen keuze.
- Breedte: 2,40 m
- Hoogte (binnen/buiten): 2,25 m / 2,50 m

MAATWERK
maak een afspraak met onze vertegenwoordiger en ontwerp samen met ons uw persoonlijke werfunit

- Alle gebruikte staalplaat is eerst verzinkt en achteraf gepoedercoat.
- Standaard uitrusting: geïsoleerde container, deur met raam 97x205, schuifraam 97x105, verlichting, elektriciteit (standaard 2 stopcontacten), vorkliftvoorziening onderaan de containers, 4 kraanogen bovenaan, CE-stekker buitenaan.

Naar keuze:

- U heeft de keuze uit een hele lijst van opties, stel uw unit samen met extra ...
  1. Binnenwanden, binnendeuren
  2. Extra ramen, rolluiken, kipramen, buitendeuren, dubbele deuren
  3. Elektrische installatie: extra stopcontacten, lichten, ...
  4. Loodgieterij: toilet, urinoir, lavabo's, douches, boilers, ...
- Op deze manier kan u de standaard werfunit volledig op maat inrichten naar uw wens.

	art.	omschrijving
a)	*1061359*	standaard 2,40 m
	1045012	standaard 3 m
	1043564	standaard 4 m
	1044872	standaard 5 m
	1045363	standaard 6 m
	1061360	standaard 7 m
	1061361	standaard 8 m
b)	*1045364*	standaard 4 m + wc
c)	*1055192*	standaard 5 m + kleedruimte
d)	*1060255*	stand. 6 m + wc + kleedruimte

Werfunit smalle uitvoering

ACTIE
MAATWERK
contacteer ons voor alle mogelijkheden

- In sommige situaties is het nuttig om een smalle container te gebruiken. Bijvoorbeeld omwille van plaatsgebrek op de werf, of omwille van transportmogelijkheden. Deze container kan perfect binnen de sponnen van uw vrachtwagen of aanhangwagen omwille van zijn geringe breedte.
- De container is verkrijgbaar in lengtes van 3 of 4 m.
- Alle gebruikte staalplaat is verzinkt
- Standaard uitrusting: geïsoleerde container, deur met raam 97x205, schuifraam 97x105, verlichting, elektriciteit, 4 kraanogen bovenaan, CE-stekker buitenaan.
- Optioneel: vorkliftuitsparingen

- Lengte: 3 m (art.: *1045372*)
- Lengte: 4 m (art.: *1043257*)
- Breedte: 2 m
- Binnenhoogte: 2,23 m
- Buitenhoogte: 2,50 m

Onderlegblok voor containers of werfunits

- Onderlegblok voor containers en werfunits
- High-loading: geschikt voor de zwaarste structuren.
- Onderling koppelbaar tot de gewenste hoogte
- Bestand tegen mechanische beschadiging
- Klimaatbestendig / gemakkelijk in gebruik
- Afmeting (lxbxh): 238 x 238 x 53 mm
- Gewicht: 4,15 kg

art.: *1096931*

Werfunit - zware uitvoering - 10'

- Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven
- Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
- Afmetingen (lxbxh): 300 x 244 x 259 cm
- Binnenafmetingen (lxbxh): 280 x 224 x 234 cm
- Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

- Draai-kipraam met rolluik: 1x
- TL-verlichiting 2x36W: 1x
- Verwarming 2000W: 1x
- Stopcontacten: 2x
- art.: *1070458*

Werfunit - zware uitvoering - 16'

- Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
- Afmetingen (lxbxh): 488 x 244 x 259 cm
- Binnenafmetingen (lxbxh): 469 x 224 x 234 cm
- Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

- Draai-kipraam met rolluik: 2x
- TL-verlichiting 2x36W: 2x
- Verwarming 2000W: 1x
- Stopcontacten: 4x
- art.: *1082881*



Werfunit - zware uitvoering - 20'

- Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
- Afmetingen (lxbxh): 605 x 244 x 259 cm
- Binnenafmetingen (lxbxh): 586 x 224 x 234 cm
- Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

- Draai-kipraam met rolluik: 2x
- TL-verlichiting 2x36W: 2x
- Verwarming 2000W: 1x
- Stopcontacten: 4x
- art.: *1070459*



Containerslot (inclusief hangslot)

- Geleverd inclusief hangslot + sleutels + ID
- Verhoogde weerstand door slimme sleufconstructie over de montage steunen van de stangen
- Te gebruiken op containers, trailers, laadbakken met dubbele deur
- Eenvoudig te monteren
- art.: *1091582*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Werfbox compacte materiaalcontainer

- Beveilig uw materiaal tegen diefstal.
- Voor de kleinere werven, of werven waar weinig plaats is hebben we deze zeer compacte opbergbox. Robuuste uitvoering.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven zowel langs de korte als lange zijde.
- Vuurbestendig en waterdicht.
- Afmetingen (bxdxh): 160 x 220 x 245 cm
- Gewicht: 450 kg
- art.: *1070455*

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 6'

- Zeer hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 198 x 195 x 191 cm
- Deuropening (bxh): 185 x 169 cm
- Gewicht: 450 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: *1082948*

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 8'

- Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 244 x 220 x 226 cm
- Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
- Gewicht: 630 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: *1082949*

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 9' - smal

- Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 293 x 220 x 226 cm
- Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
- Gewicht: 690 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: *1084985*

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 10'

- Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 300 x 244 x 260 cm
- Deuropening (bxh): 231 x 228 cm
- Gewicht: 825 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: *1070456*

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 15'

- Zeer hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 455 x 220 x 226 cm
- Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
- Gewicht: 915 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: *1070457*

Werfwagen type UC - sneltransport

- Werfwagen type UC: 3,00 x 2,00 m
- Sneltransport werfwagen met MTM < 750 kg

Technische gegevens:

- Exterieur:
  - Breedte: 207 cm
  - Lengte: 309 cm
  - Lengte met trekhaak: 441 cm
  - Hoogte: 304 cm
- Interieur:
  - Breedte: 187 cm
  - Lengte: 282 cm
  - Hoogte: 221 cm
- Deuropening:
  - Breedte: 91 cm
  - Hoogte: 201 cm

- art.: *1164063*

Werftrap

- Werftrap uitvouwen, plaatsen, monteren (betonschroeven) en gebuiken
- De treden zijn steeds horizontaal, onafhankelijk van de hellingsgraad.
- Deze werftrappen zijn verkrijgbaar in 5 lengtes, ze kunnen ook nog eens met elkaar verbonden worden.
- Op deze manier kan men hoogteverschillen overbruggen tot 4,75 m.
- Maximaal toegelaten: 21 treden (bv. 15-treeds en 6-treeds trap verbinden) (vanaf 15 treeds trap - extra ondersteuning)
- De werftrap is langs beide zijden voorzien van leuningen, die zich aanpassen naagelang de hellings-graad van de trap.
- De trappen zijn compact op te vouwen voor makkelijk transport
- Vooraf makkelijk te monteren, en achteraf te plaatsen op de werf
- Aanbevolen hellingshoeken: tussen 30° en 50°

art.	tredes	hoogte bij 30° helling	max hoogte bij 50° helling
1088952	3	± 50 cm	± 80 cm
1088953	6	± 90 cm	± 150 cm
1088954	9	± 130 cm	± 210 cm
1088955	12	± 170 cm	± 280 cm
1088956	15	± 210 cm	± 350 cm
15 + 3	18	± 250 cm	± 420 cm
15 + 6	21	± 290 cm	± 475 cm

Kenmerken:
- Breedte: 80 cm - trapbreedte: 70 cm
- Trapdiepte: 23 cm
- Traphoogte: 21 cm

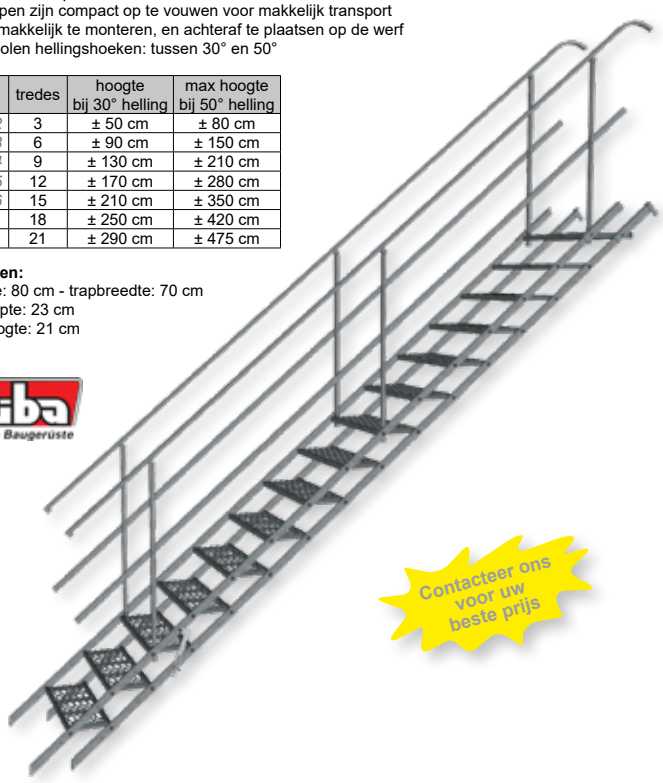

Contacteer ons voor uw beste prijs

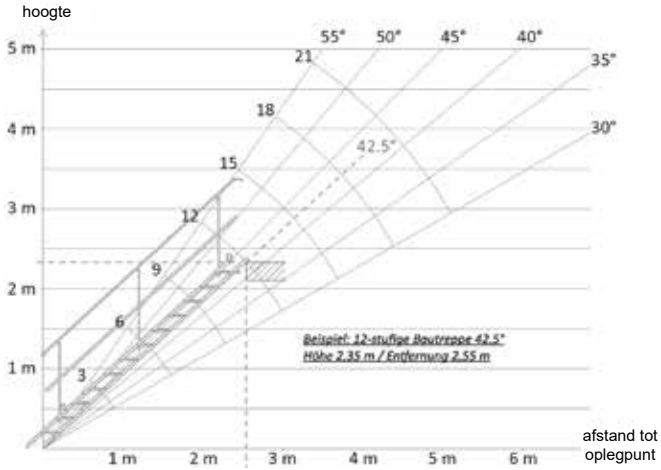

Ruwbouw trapsysteem

Een eenvoudig plug-in systeem dat gemakkelijk combineerbaar en uit te breiden is. Zo zijn ook verdiepingen in de meest complexe gebouwen eenvoudig bereikbaar. Bestaat uit handige, lichte onderdelen die door één persoon kunnen worden opgebouwd. Door het handige insteek-systeem ligt de opbouwtijd van een trap lager dan 15 minuten. Deze kunnen eveneens zeer snel verdieping per verdieping gedemonteerd worden. Plaatsbesparende stockage en transport. Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal voor lange levensduur zelfs bij continu gebruik. Anti-slip geperforeerde treden. Verschillende basisopstellingen.

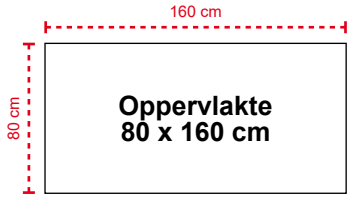

art.	omschrijving	Type 1 D en Type 1 HD/HD	Type 2 HD/R	Type 2 R/HD	Type 3 R	Type 3 R/R
1154997	RBT tredemodule gedraaid nr 1	2	1	1		
1154998	RBT tredemodule gedraaid nr 2	2	1	1		
1154999	RBT tredemodule gedraaid nr 3	2	1	1		
1155000	RBT tredemodule gedraaid nr 4	2	1	1		
1155001	RBT tredemodule gedraaid nr 5	2	1	1		
1155002	RBT startmodule	1	1	1	1	2
1155003	RBT stapelvoet = optioneel					
1155004	RBT grote ondersteuningskader	2	2	2	1	1
1155005	RBT kleine ondersteuningskader	1	1	1	1	1
1155006	RBT stabilisatieleuning	2	2	2	2	2
1155007	RBT opstaptrede	1	1	1	1	2
1155008	RBT verankeringsklem	2	2	2	2	2
1155009	RBT splitpen	8	8	8	8	8
1155010	RBT oranje kunststoffen stoppen = optioneel					
1155011	RBT tredemodule recht 1/5		2	2	4	4
1155012	RBT tredemodule recht 2/4		2	2	4	4
1155013	RBT tredemodule recht 3		1	1	2	2
1155014	RBT eindleuning = optioneel	2	2	2	2	2

Basisopstellingen

Halve draai		Halve draai - recht	Recht - halve draai	Recht	Split level
Type 1 D	**Type 1 HD/HD**	**Type 2 HD/R**	**Type 2 R/HD**	**Type 3 R**	**Type 3 R/R**
					

Aluminium oprijplaten type AO

- Professionele oprijplaten van hoge kwaliteit
- Geschikt voor licht tot middelzwaar materieel, machines en voertuigen tot 1000 kg
- Laag eigen gewicht
- Anti-slip
- Zonder rand = groter loopvlak
- Optioneel verkrijgbaar:
  - Versterkte modellen (draagkracht tot 2200 kg)
  - Opklapbare modellen

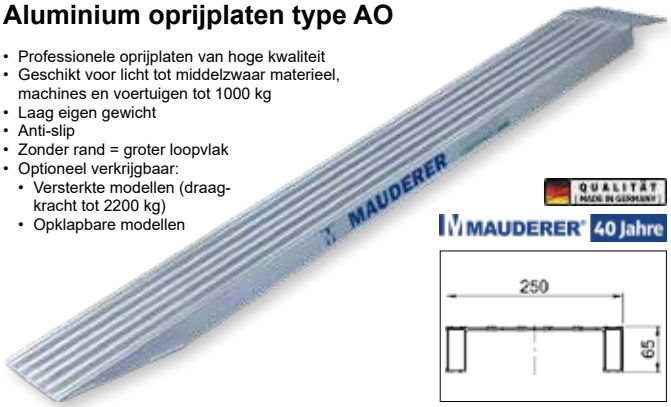

QUALITÄT MADE IN GERMANY
MAUDERER 40 Jahre

art.	type	lengte	breedte	hoogte min / max	draagkracht	gewicht
		cm	cm	cm	kg / paar	kg
1128580	AO	100	25	11,6 / 21,4	1000	2 x 5
1128581		150	25	21,1 / 35,7	1000	2 x 6,5
1128582		200	25	30,7 / 50,1	1000	2 x 8
1128583		250	25	40,2 / 64,5	1000	2 x 9,5
1128584		300	25	49,8 / 78,8	800	2 x 11,5
1128585		350	25	59,3 / 93,2	600	2 x 14

Aluminium oprijplaten type BO

- Professionele oprijplaten van hoge kwaliteit
- Geschikt voor licht tot zwaar materieel, machines en voertuigen tot 6800 kg
- Meer flexibiliteit voor het laden van zware voertuigen met luchtbanden of rupsbanden (rubber)
- Zonder rand = groter loopvlak
- Geschikt voor brede banden

QUALITÄT MADE IN GERMANY
MAUDERER 40 Jahre

art.	type	lengte	breedte	hoogte min / max	draagkracht	gewicht
		cm	cm	cm	kg / paar	kg
1128586	BO	196	35	45,6 / 55,5	2600	2 x 12
1128587		196	35	45,6 / 55,5	4000	2 x 15
1128588		265	35	62,3 / 75,7	1900	2 x 15
1128589		265	35	62,3 / 75,7	3000	2 x 19
1128590		265	38	62,3 / 75,7	5200	2 x 25
1128591		311	35	73,4 / 89,1	2200	2 x 20
1128592		313	38	71,9 / 87,7	3800	2 x 27
1128593		324	50	75,7 / 92,0	6500	2 x 46
1128594		356	35	84,3 / 102,3	1800	2 x 23
1128595		358	38	82,8 / 100,9	3100	2 x 31
1128596		365	50	85,6 / 104,0	5400	2 x 46
1128597		365	50	86,3 / 104,7	6800	2 x 55

Stempelplaten

- Ter ondersteuning van uw mobiele kranen, bouwkranen, hoogtewerkers, betonpompen, ...
- Ecologisch (gerecycleerd materiaal)
- Licht gewicht / flexibel
- Gemakkelijk te transporteren en handelbaar
- Licht gewicht
- Duurzaam
- Waterafstotend
- Haast onbreekbaar
- Roest of rot niet

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.	omschrijving	afmeting	gewicht	draagkracht	prijs
1088787	stempelplaat	40 x 40 x 4 cm	6 kg	10 ton	-
1088788	stempelplaat	60 x 60 x 6 cm	20 kg	25 ton	-

Watertank op pallet - 1000 liter

- Nieuwe Intermediate Bulk Container voor opslag en vervoer van verschillende vloeistoffen
- Transparante HDPE binnenblaas met bovenaan deksel en onderaan geïntegreerde uitlooparmatuur + vlinderklep
- Ommanteld met stevige verzinkte buiscon-structie
- Perfect stapelbaar
- Uitlooparmatuur voorzien van een te verwij-deren aluminium seal (originaliteitsgarantie) en verzegelbare dop
- Uiterst hygiënische constructie
- Groot etikettenschild voor vermelding inhoud
- Vulopening: ø 225 mm
- Uitloop: ø 50 mm (pcp dichting)
- Volume: 1000 liter
- Kleur: transparant

art.	pallet	afmeting (lxbxh)	gewicht
1096404	kunststof (PE)	120 x 100 x 117 cm	58 kg
1096405	hout	120 x 100 x 117,5 cm	63 kg

Kunststof rijplaten

- Handige rijplaten voor gebruik op de werf, geen indrukking van banden of rupsen in gras of zand, geen schade aan gras, ...
- Sterk en flexibel, roest en rot niet, eenvoudig te reinigen
- Voorzien van 2 handvaten voor makkelijke plaatsing, 34 kg per stuk - kan door 1 persoon gedragen worden
- Dikte: 15 mm
- Breedte: 75 cm
- Lengte: 3 m
- art.: *1020122*

Contacteer ons voor uw beste prijs

HOEVEELHEIDSPRIJZEN

per 6 stuks	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Kruiwagen “basic”

- Standaard kruiwagen
- Kunststof wiel
- Dikte bak: 1,1 mm / voorzien van baksteunen
- Ronde buizen
- Rondneusmodel 90 liter
- art.: *1093004*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Kruiwagen FORT - basismodel

- De standaard bouwkruiwagen
- Professioneel kunststof wiel
- Dikte bak: 1,3 mm
- Ronde buizen
- Rondneusmodel 90 liter
- Voorzien van baksteunen, slijtsloffen en pootschoor.
- Krachtpatser voor alle werken, geschikt voor stenen, tegels, bouwmaterialen, ...
- art.: *1045885*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwkruiwagen FORT professioneel

- De buis loopt door onder de bak. Dus afzonderlijk aangelaste steunvoeten wat afscheuren van de las voorkomt.
- Stalen velg i.p.v. standaard kunststof velgen
- Voorzien van baksteunen, slijtsloffen en pootschoor.
- Dikte bak: 1,3 mm
- Uitlopende handgrepen zodat afstand tussen handgrepen is afgestemd op de schouderbreedte
- art.: *1002789*

Contacteer ons voor uw beste prijs

FORT Xtreme versterkte bouwkruiwagen

- Volledig doorlopend frame onder de laadbak
- Ovalen framebuis i.p.v. standaard ronde buis
- Bakversteviging tussen bak en handvaten
- Afzonderlijke aangelaste voetsteunen
- Laadbak 1.3 mm ipv standaard 1.1 mm
- Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
- Bodemplaat loopt door boven de band
- Ingelaste boog in rondneus / Slijtplaatjes
- Verhoogde kopbeugel / Stalen velg + 4ply band
- art.: *1002791*

Contacteer ons voor uw beste prijs

FORT Xtreme versterkte bouwkruiwagen

- Volledig doorlopend frame onder de laadbak
- Ovalen framebuis i.p.v. standaard ronde buis
- Bakversteviging tussen bak en handvaten
- Afzonderlijke aangelaste voetsteunen
- Laadbak 1.3 mm ipv standaard 1.1 mm
- Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
- Bodemplaat loopt door boven de band
- Ingelaste boog in rondneus / Slijtplaatjes
- Standaard kopbeugel / Stalen velg + 4ply band
- art.: *1057824*

Contacteer ons voor uw beste prijs

FORT Xtreme versterkte bouwkruiwagen

- Volledig doorlopend frame onder de laadbak
- Ovalen framebuis i.p.v. standaard ronde buis
- Bakversteviging tussen bak en handvaten
- Afzonderlijke aangelaste voetsteunen
- Laadbak 1.3 mm ipv standaard 1.1 mm
- Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
- Bodemplaat loopt door boven de band
- Ingelaste boog in rondneus / Slijtplaatjes
- Verhoogde kopbeugel / NML wiel
- art.: *1002793*

Contacteer ons voor uw beste prijs

FORT Xtreme versterkte bouwkruiwagen

- Volledig doorlopend frame onder de laadbak
- Ovalen framebuis i.p.v. standaard ronde buis
- Bakversteviging tussen bak en handvaten
- Afzonderlijke aangelaste voetsteunen
- Laadbak 1.3 mm ipv standaard 1.1 mm
- Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
- Bodemplaat loopt door boven de band
- Ingelaste boog in rondneus / Slijtplaatjes
- Standaard kopbeugel / NML wiel
- art.: *1057825*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Kruiwagen “FORT” HDPE 100L

- Robuust frame met ovalen buis
- Ondergelaste buis
- Verzinkt frame
- Laadbak 100 liter in slagvaste HDPE
- Ideaal voor klinkerleggers, grondwerkers, ook voor de bouw
- Standaard voorzien van NML wiel
- Kan ook geleverd worden met stalen velg
- art.: *1002787*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Steenkruiwagen FORT

- Robuust gelaste kruiwagen. Ideaal voor het vervoeren van stenen, betonblokken, snelbouw, balkjes... op de werf.
- Ook makkelijk voor het vervoeren van andere hoekige of langere materialen en gereedschappen op de werf. Zaagmachines, werkbakken, werfhout, balken, planken... die anders bovenop een standaard kruiwagen worden gelegd.
- art.: *1002165*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Buizenklem

- Handige tool voor het monteren en demonteren van PVC buizen, hulpstukken en inspectieputten.
- art.: *1157413*

Transpallet 2500 kg

- Capaciteit: 2500 kg
- Vorklengte: 1150 mm
- Breedte: 520 mm
- Stuurwielen: rubber
- Vorkwielen: dubbel - polyurethaan
- art.: *1000006*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Mortelcontainers - 200l.

- Mortelcontainers in slagvast PE, hoge kwaliteit. Voorzien van metalen hijsogen.
- Gele kleur
- art.: *1056617*

Contacteer ons voor uw beste prijs

per stuk	-
per 6 stuks	-
per 12 stuks	-

Schoenveger - schraper

- Ideaal voor bouwplaatsen, een must voor de ingang van iedere werfwagen of werfunit.
- Afmeting rooster: 50 x 40 cm
- Totaallengte: 70 cm
- Gewicht: 11 kg
- art.: *1022597*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Driesprongketting voor kruiwagen

- Om veilig een kruiwagen naar boven te brengen met hijslier of ketting.
- Laadvermogen: 250 kg
- Gewicht: 4,1 kg
- Exclusief kruiwagen
- art.: *1002683*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Tweesprong kraanketting

- Ketting GRADE 80
- Standaard voorzien van ID-identificatieplaatje en veiligheidshaken.
- Optioneel inkorthaken te verkrijgen
- Verschillende afmetingen verkrijgbaar

art.	lengte	draagkrachten			
		30°	60°	90°	120°
1011512	2 m	3,8 ton	3,5 ton	2,8 ton	2 ton
1011511	3 m				
1011510	4 m				

Contacteer ons voor uw beste prijs

Viersprong kraanketting

- Ketting GRADE 80
- Standaard voorzien van ID-identificatieplaatje en veiligheidshaken.
- Optioneel inkorthaken te verkrijgen
- Verschillende afmetingen verkrijgbaar

art.	lengte	draagkrachten			
		30°	60°	90°	120°
1011509	2 m	5,8 ton	5,2 ton	4,2 ton	3 ton
1011508	3 m				
1011269	4 m				

Contacteer ons voor uw beste prijs

Kruiwagenstoel

- Om veilig een kruiwagen naar boven te brengen met hijslier of ketting.
- Uitvoering: geverfd
- Gewicht: 20,5 kg
- Exclusief kruiwagen
- art.: *1003227*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Rateltakel LH-Y

- Hijsen, trekken en sjorren van lasten
- Vrijloopsysteem
- Rubberen anti-slip handgreep
- Licht eigen gewicht
- Geleverd met draagtasje
- Hijshoogte: 1,50 m



Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	cap. (kg)	afmetingen (mm)								hand kracht (N)	ø ketting (mm)	gewicht (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H			
1144802	250	62	158	156	30	84	240	96	77	260	4x12	2,15
1144803	500	70	194	156	35	105	300	116	79	260	4x12	3,10

Handkettingtakel CH-II

- Voor het hijsen van lasten (met handketting)
- Compacte uitvoering
- Licht eigen gewicht
- Zeer betrouwbaar toestel

Contacteer ons voor uw beste prijs

art. 3 m	art. 6 m	cap. (kg)	afmetingen (mm)			hand kracht (N)	stren-gen	ø ket-ting (mm)	haak-opening (mm)	gewicht 3 m (kg)	gewicht 6 m (kg)
			A	B	C						
1144799	*1144800*	500	131	127	270	231	1	6	30	10	15
1144791	*1144792*	1000	140	158	317	309	1	6	34	12	17
1144793	*1144794*	1500	161	187	399	320	1	8	38	19	25
1144795	*1144796*	2000	161	187	414	360	1	8	41	20	27
1144797	*1144798*	3000	161	210	465	340	2	8	48	29	40

Hijsbanden

- Hijsbanden
- Alle capaciteiten en lengtes verkrijgbaar
- Capaciteit: 2 ton enkel = 4 ton dubbel
- Lengte: 2 - 4 - 6 m

Vraag prijs ook andere lengtes en capaciteiten verkrijgbaar profiteer nu !

Mogelijke types: 1 t 2 t 3 t 4 t

art.	lengte	omschrijving	normaal	per stuk	per 4 stuks	> 4 stuks
1069994	2 m	hijsband 2 m - 2 ton	Contacteer ons voor uw beste prijs			
1069996	4 m	hijsband 4 m - 2 ton				
1069998	6 m	hijsband 6 m - 2 ton				

Rondstroppen

- Rondstroppen
- Alle capaciteiten en lengtes verkrijgbaar
- Capaciteit: 2 ton enkel = 4 ton dubbel
- Lengte: 2 - 4 - 6 m
- Andere capaciteiten en lengtes op aanvraag verkrijgbaar.



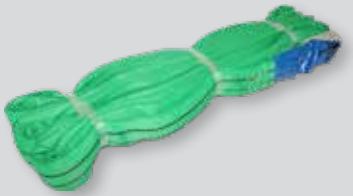

Vraag prijs ook andere lengtes en capaciteiten verkrijgbaar profiteer nu !

Mogelijke types: 1 t 2 t 3 t

art.	lengte	omschrijving	normaal	per stuk	per 4 stuks	> 4 stuks
1070015	2 m	rondstrop 2 m - 2 ton	Contacteer ons voor uw beste prijs			
1070017	4 m	rondstrop 4 m - 2 ton				
1070019	6 m	rondstrop 6 m - 2 ton				

Rekken verzinkt staal

- Voor het inrichten van containers, magazijnen en stockruimtes.
- Geen bouten of schroefverbindingen nodig. De jukken en legborden klikken eenvoudig in elkaar en zorgen meteen voor de gewenste stabiliteit, zonder kruisschoring.
- De stevige liggers zijn vervaardigd uit gegalvaniseerde, sterk geprofileerde metaalplaat en worden voorzien van 2 ogen die in de stijlen inhaken.
- Gegalvaniseerde metalen legvlakken zorgen voor een hoog draagvermogen.
- Hoogte: 197 cm / Diepte legbord: 60 cm / Lengte per vak: 120 cm
- Capaciteit: 205 kg per niveau / tot 1500 kg per rek (gelijkmatige belasting)

basisrek	(hxlxd) 197x120x60		
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088493	staander 197 cm	2 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088494	ligger 120 cm	10 x	
1088495	legvlak 60x60	10 x	

uitbreiding	(hxlxd) 197x120x60		
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088493	staander 197 cm	1 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088494	ligger 120 cm	10 x	
1088495	legvlak 60x60	10 x	

Breedvakstelling

- Grootvakstelling voor opslag van volumineuze goederen.
- Onderaan de stijlen is een voetplaat bevestigd, wat verankering mogelijk maakt.
- Stijlen zijn om de 5 cm voorzien van perforaties om de draagbalken in te haken.
- Standaardset = grondniveau + 2 niveaus liggers
- Hoogte: 200 cm / Diepte legbord: 60 cm
- Lengte per vak: 185 cm
- Capaciteit: 470 kg per niveau / 2,5 tot 7,5 ton per rek (afh. van aantal liggers)

basisrek	(hxlxd) 200x185x60		
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088488	staander 200 cm	2 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088490	ligger 185 cm	4 x	
1088492	legborden	2 x	
1088489	ankerbouten	4 x	
1088491	veiligheidspallen	8 x	

uitbreiding	(hxlxd) 200x185x60		
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088488	staander 200 cm	1 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088490	ligger 185 cm	4 x	
1088492	legborden	2 x	
1088489	ankerbouten	2 x	
1088491	veiligheidspallen	8 x	

Palletstelling

- Magazijnrekken voor opslag van palletgoederen.
- Hoogte: 300 cm
- Diepte: 110 cm
- Lengte per vak: 270 cm
- Capaciteit: ca. 3000 kg per niveau
- Ook andere afmetingen verkrijgbaar.
- Basisrek = 2 staanders + 2 niveaus (= 4 liggers)

basisrek	(hxlxd) 300x270x110		
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1094260	staander 300 cm	2 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1094261	ligger 270 cm	4 x	
1094263	ankerbouten	4 x	
1094262	veiligheidspallen	8 x	

uitbreiding	(hxlxd) 300x270x110		
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1094260	staander 300 cm	1 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1094261	ligger 270 cm	4 x	
1094263	ankerbouten	2 x	
1094262	veiligheidspallen	8 x	

Stapelbak verzinkt Type 1000 x 800 x 500

- Verzinkte stapel- en kraancontainer.
- Afmetingen (lxbxh): 100 x 80 x 50 cm
- Dichte wanden
- Stevige metalen bodem
- 4 hijsogen
- Draagkracht 1500 kg
- Ideaal als transport- en opslagcontainer van, naar en op de werven.
- art.: *1060532*

normaal	-
per stuk	-
per 3 stuks	-
per 6 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Stapelbak verzinkt Type 1250 x 850 x 600

- Verzinkte stapel- en kraancontainer.
- Afmetingen (lxbxh): 125 x 85 x 60 cm
- Dichte wanden
- Stevige metalen bodem
- 4 hijsogen
- Draagkracht 1500 kg
- Ideaal als transport- en opslagcontainer van, naar en op de werven.
- art.: *1060531*

normaal	-
per stuk	-
per 3 stuks	-
per 6 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Euro - Gitterbox

- Eerste-hands, officiële EUR-pool gitterbox
- Afmetingen (lxbxh): 120 x 80 x 80 cm
- Laadvermogen: 1500 kg
- Stapelbaar/belasting: 6000 kg
- Cfr. UIC-norm 435 - 3 / DIN15155
- art.: *1011490*

normaal	-
per stuk	-
per 3 stuks	-
per 6 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Gereedschapskoffers HDPE

Gereedschapskoffer in High Density PE, zeer slagvaste en grote koffers voor het opbergen en transporteren van uw "grotere" gereedschap. Waterdicht, schokbestendig, in de massa gekleurd en duurzaam.

art.	omschrijving	normaal	per stuk	per 3 stuks
1002615	50 l. - 55x33x33	Contacteer ons voor uw beste prijs		
1002617	120 l. - 68x40x48			
1002619	180 l. - 85x50x45			
1002621	240 l. - 110x50x45			

Mobiele benzinetank

- Geschikt voor vervoer van benzine voor direct gebruik (ADR 1.1.3.1 c)
- Tank uit PE+koolstof waardoor tank niet electrostatisch wordt (gepatenteerd)
- Met peilstok voor vulniveau-aanduiding
- Geïntegreerde tankpistoolhouder
- Met handpomp (25 liter/minuut)
- Met 2,7 m brandstofslang en tankpistool.
- Voorzien van vulopening, ontluchtingskap
- Uitsparingen voor spanriemen + vorkliftuitsparing
- Inhoud: 120 liter
- (ook verkrijgbaar 190 liter)
- lxbxh: 80x60x47 cm
- Leeg gewicht: 26 kg
- art.: *1085058*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Mobiele dieseltanks

- Geschikt voor vervoer van diesel voor onmiddellijk, eigen gebruik op de werf. Voldoet aan ADR reglementering (ADR 1.1.3.1 c).
- Met 12V brandstofpomp (40 liter/minuut) - 4 m aansluitkabel
- Met 4 m brandstofslang met automatisch afslagpistool
- Met vulopening, ontluchtingskap
- Uitsparingen voor spanriemen.
- Inhoud 200 liter: makkelijk in bestelwagen, in stationwagen. Zonder deksel.
- Inhoud 430 liter: makkelijk op open bestelwagen. Met deksel.
- 200 l. - art.: *1057156*
- 430 l. - art.: *1057157*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Kraan-, kantel- en stapelcontainer (basis) - 1m³

Transport op de werf: met de kraan
- Kraanbaar: voorzien van 4 kraanhaken voor hijsen van de container
- Kantelbaar: achteraan voorzien van 5de kraanhaak voor de container leeg te kantelen (neerzetten, kraanhaken vooraan losmaken + vastmaken aan 5de haak, kraan hijsen zodat je container leeg maakt)

Transport in uw magazijnen: met vorklift
- Voorzien van voldoende ruimte onder de container om met vorklift op te nemen

Opslag
- Voorzien van voldoende ruimte onder de container om met vorklift op te nemen

Kenmerken:
- Totaallengte: 160 cm
- Totaalbreedte: 120 cm
- Totaalhoogte: 80 cm

- Binnenlengte: 150 cm
- Binnenbreedte: 110 cm
- Bakhoogte: 65 cm

- Draagkracht met kraanogen: 1500 kg
- Draagkracht met vorklift: 4500 kg
- Gewicht: 97 kg (geverfd) - 103 kg (verzinkt)

art.: *1010787*

Contacteer ons voor uw beste prijs

art.: *1002311*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Kantelcontainer geverfd

- Alle eigenschappen en afmetingen van de basiscontainer (zie hiernaast)
- Bijkomend zijn er aan de zijkant van deze container bevestigingspunten voorzien voor het automatische kantelsysteem. Kan ook mee gestapeld worden.
- art.: *1028064*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Kantelcontainer warm verzinkt

- Alle eigenschappen en afmetingen van de basiscontainer (zie hiernaast)
- Bijkomend zijn er aan de zijkant van deze container bevestigingspunten voorzien voor het automatische kantelsysteem. Kan ook mee gestapeld worden.
- art.: *1044345*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Automatische kantelbak / afvalbak

- Voorzien van veiligheidsketting voor verankering aan vorklift
- Automatisch kantelsysteem:
  1. Hendel wordt ingedrukt
  2. Kantelsysteem wordt vrijgegeven
  3. Bak kantelt voorwaarts
  4. Afval wordt gestort
  5. Wanneer de bak terugkantelt, wordt het kantelsysteem terug vastgezet
- Laadvermogen: 2000 kg / Type: 900 / Inhoud: 765 l.
- Afmetingen (lxbxh): 152,5 x 121,5 x 87 cm
- Gewicht: 122 kg
- art.: *1010794*

- Optioneel: 4-delige wielenset
- art.: *1092995*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Kantelframe voor kantelcontainer

- Kantelsysteem voor gebruik met kraan of vorklift.
- art.: *1028059*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Afsluitdeksel

- Afsluitdeksel voor de containers. Met dit deksel kan u goederen stockeren die niet nat mogen worden, of met behulp van een hangslot maakt u een afsluitbare materiaalcontainer met een grote inhoud. Wanneer uw containers gestapeld zijn, kan u toch aan de goederen met het openklappende frontpaneel.
- art.: *1028060*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Steenkorf

- Stenen op een pallet van 1100 x 770 stapelen en de steenkorf erover laten zakken. Met de hendel kan je de pallet verankeren aan de steenkorf. Met de kraan kan je de pallets veilig op de stellingen zetten.
- Buitenafmetingen (h x b x l): 1030 x 800 x 1100
- Binnenafmetingen: 910 x 630 x 740
- Max. draagkracht: 420 kg
- Gewicht: 46 kg
- art. *1000235*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Steenkorf galva + veiligheidsschot

- Hijsgewicht: 250 kg / Gewicht: 26,5 kg
- 2 modellen veiligheidsschot te verkrijgen voor verschillende maten van steen zodat steeds 2 stenen naast elkaar gestapeld kunnen worden.
- Voor het standaard formaat module 50
- Voor een waal-formaat



ACTIE 9 + 1 GRATIS

art.	omschrijving
1011597	Steenkorf galva 100x40x40cm (zonder veiligheidsschotten)
1011598	Veiligheidsschot voor steenkorf galva
1064255	Veiligheidsschot voor waal-formaat galva steenkorf
o.a.	Steenkorf galva met vaste veiligheidsschotten

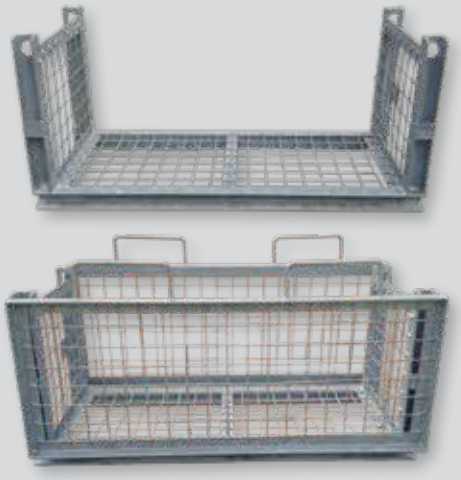

Showa 406 Winterhandschoenen

- Ontworpen voor bescherming bij temperaturen lager dan -30 °C voor kort of onderbroken contact
- Dubbele latex coating
- Winterhandschoen voor isolatie, slijtvastheid en waterafstotendheid
- maat 8 (L): *1150376*
- maat 9 (XL): *1150377*

normaal	-
per 10 paar	-
per 60 paar	-
per 120 paar (= 1 doos)	-

ACTIE 10 + 2 GRATIS

Contacteer ons voor uw beste prijs

Showa THERMO GRIP 451 Winterhandschoenen

- Zelfde toepassing als showa grip, maar voor koude omstandigheden.
- ACRYL / polyester / katoen liner met natuurlijke latexcoating
- Volledig ruw oppervlak
- Antibacteriële en geurwerende behandeling
- Elastische rand / anatomische vorm / naadloze liner
- maat 9 (L): *1011502*
- maat 10 (XL): *1011503*

normaal	-
per 10 paar	-
per 60 paar	-
per 120 paar (= 1 doos)	-

ACTIE 11 + 1 GRATIS

Contacteer ons voor uw beste prijs

Showa NITRILE FOAM GRIP 477 Winterhandschoen

- Ideaal voor bouw, buitenwerk, groenvoorziening en magazijn - opslag.
- Optimale combinatie tussen bescherming tegen koude en olieresistente grip, ideaal voor variabele weersomstandigheden
- Volledig 2-laagse coating biedt bescherming tegen vloeistoffen en indringing van water
- Anatomische vorm / naadloze liner
- maat 8 (L): *1107660*
- maat 9 (XL): *1107661*

normaal	-
per 10 paar	-
per 60 paar	-
per 120 paar (= 1 doos)	-

ACTIE 11 + 1 GRATIS

Contacteer ons voor uw beste prijs

Veiligheidsbril

- Polycarbonaatbril uit één stuk
- Veren met platte spatels aan de uiteinden
- Geïntegreerde polycarbonaat neusbrug
- Makkelijk te combineren bij het dragen van een helm en/of gehoorkap
- Laterale bescherming
- Montuur en lenzen van polycarbonaat
- Gewicht: 25 g
- art.: *1088080*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Wegwerp halfgelaatsmaskers FFP2 met ventiel

- Doos met 10 gelaatsmaskers FFP2, uit non woven kunststofvezel
- Schelpvormig
- Regelbare clip op de neus
- Schuimboord versterking onder de neusclip
- Ventiel met hoge prestaties
- art.: *1065091*

10x

Contacteer ons voor uw beste prijs

Wegwerp halfgelaatsmaskers FFP3 met ventiel

- Doos met 5 gelaatsmaskers FFP3, uit non woven kunststofvezel
- Schelpvormig
- Brede en regelbare elastieken
- Neusclip
- Uiterst zachte aansluitdichting volledig rond het masker
- Ventiel met hoge prestaties
- art.: *1065122*

5x

Contacteer ons voor uw beste prijs

TEC7

Eigenschappen:
- Alles in één: vervangt montagelijm, houtlijm, pu-lijm, siliconenkit, sanitairkit, acrylaatkit ...
- Supersterk, blijvend elastisch en direct overschilderbaar

Toepassingen:
- Alles verlijmen, monteren en afdichten
- Unieke hechting op bijna alle materialen, zelfs op vochtige ondergrond

Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	kleur	normaal	in actie
1000210	wit	Contacteer ons voor uw beste prijs	
1000211	grijs		
1000209	zwart		
1000212	bruin		
1000213	beige		

Cocosveger ongelakt 29 cm

- Cocosveger met plat, ongelakt hout
- Lengte: 29 cm
- Breedte: 5,5 cm
- Verpakking: 10 stuks
- art.: *1006210*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Cocosveger ongelakt 60 cm

- Cocosveger met plat, ongelakt hout
- Lengte: 60 cm
- Breedte: 6 cm
- Verpakking: 10 stuks
- art.: *1006232*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Cocosveger gelakt 33 cm

- Cocosveger met gelakt hout
- Lengte: 33 cm
- Breedte: 6,5 cm
- Verpakking: 10 stuks
- art.: *1006211*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Steel hout 1500 x 23,5

- Houten steel voor borstel of vloerwisser
- Lengte: 150 cm
- Diameter: 23 mm
- Verpakking: 25 stuks
- art.: *1003315*

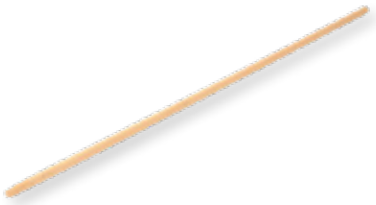

Contacteer ons voor uw beste prijs

Straatveger bassine 30 cm

- Straatveger met bassine/piassava vezels
- Lengte: 30 cm
- Breedte: 7 cm
- Verpakking: 10 stuks
- art.: *1006214*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Straatveger baleinen 30 cm

- Straatveger met bassine/baleinen vezels
- Lengte: 30,5 cm
- Breedte: 7,5 cm
- Verpakking: 10 stuks
- art.: *1006216*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Straatveger pvc 30 cm

- Straatveger rood gelakt met pvc haren
- Lengte: 30 cm
- Breedte: 6,5 cm
- Verpakking: 10 stuksw
- art.: *1006215*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Steel hout 1500 x 28

- Houten steel voor borstel of vloerwisser
- Lengte: 150 cm
- Diameter: 28 mm
- Verpakking: 25 stuks
- art.: *1003317*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwafvalzak

- Een bouwafvalzak is een oersterke zak met een capaciteit van 1 kubieke meter (= 25 vuilniszakken).
- In de bouwafvalzak kan 1500 kg bouw- en sloopafval worden gestopt.
- Deze zak is speciaal ontwikkeld voor afval dat vrijkomt bij particuliere verbouwingen en renovatiewerken. Vaak is een container te groot (en te duur).
- Geen gedoe om een aanhangwagen te huren, naar het containerpark te rijden, etc...
- De bouwafvalzak wordt gevuld op het tempo van uw bouwproject en wordt voor u terug opgehaald.
- In de bouwafvalzak kan 1500kg bouw- en sloopafval worden gestopt
- Capaciteit: 1m³ of 25 vuilniszakken
- Voorzien van een afsluitklep
- art.: *1181579*

Bigbaghouder

- Bigbaghouder, ideaal afvalsorteersysteem op de werf. De bigbag wordt met de lussen opgehangen aan de houder. Wanneer de bigbag vol is, kan men eenvoudig de ophanghaken laten zakken om de bigbag te lossen en aan de kraan te hangen.
- De vier stangen zijn demonteerbaar, wat handig is voor transport
- Afmeting: 100 x 100 cm
- Hoogte: 140 cm
- art.: *1013222*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Mobiele handwasunit

NIEUW

- Bestaat uit twee tegenover elkaar liggende spoelbakjes met elk een schoonwatertank van 65 liter
- Verbonden met de centrale tank, die het afvalwater van beide verzamelt
- Er is geen aansluiting op de waterleiding nodig
- Het reservoir van de wastafels met schoon water vullen en de afvaltank ledigen
- Standaard uitrusting:
  - Geïntegreerde ergonomische handgreep
  - Wielen voor manueel verplaatsen
  - Voetpompen
- Inhoud schoonwatertanks: 2x 65 liter
- Inhoud afvalwatertank: 130 liter
- Afmetingen (lxbxh): 91 x 48,5 x 125 cm
- Gewicht: 30 kg (incl. 2 spoelbakjes)
- art.: *1206006*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Werftent Vantage 3m x 3m

Eigenschappen:
- Kappen verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren
- Kathedraalvormige kap met open overspanning vr meer hoofdruimte
- Auto-slider met trekpin voor eenvoudige en snelle ver- en ontgrendeling
- Robuuste hoekkappen voor een verhoogde duurzaamheid
- Uitschuifbare poten met schakelsysteem voor het gemakkelijk opzetten en afbreken
- E-Z schuifringen zorgen voor een verbeterde stabiliteit
- Incl. roltas met slijtvaste wielen, E-Z-ritsen en rubberen handgrepen
- Inclusief haringen om de tent op te zetten

Specificaties:
- Afmetingen: 3 m x 3 m
- Beschikbare kleuren: zwart, wit, rood en koningsblauw
- Maximale piek hoogte: 3,5 m
- Doorloophoogte: 2,0 m
- Gewicht: 22,7 kg

- art.: *1155015*

Beschikbare kleuren:

Contacteer ons voor uw beste prijs

Vantage standaard zijwand

- Professionele kwaliteitsstof
- Beschikbare kleuren: zwart, wit, rood en koningsblauw
- FXT-clips en Hook-lus-bevestigingspunten
- 3 m - art.: *1157439*

Eclipse panorama zijwand

- Professionele kwaliteitsstof
- Beschikbare kleuren: limegroen (389), rood (186), koningsblauw (647), blauw (801), staalgrijs (426), oranje (165), zwart en wit
- Heavy duty ritsen
- FXT-clips voor meerpunts vaste bevestigingspunten
- 3 m - art.: *1157444*

Gewichtzakken

- Dubbele cilindervormige compartimenten die om de tentpoot heen vouwen
- Weerbestendige nylon stof
- Duurzame, verstevigde stiknaden
- Eenvoudige, snelle klitteband bevestiging
- Gewicht: 18 kg/st
- Set = 4 stuks
- art.: *1155020*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Haringset

- Roestbestendig staal
- Voor 4 verschillende dieptes
- Inclusief opbergtas
- Set = 4 stuks
- art.: *1155025*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Actieset BOUW bestaande uit

1 x gele mortelcontainer 200 liter (art.: *1056617*)
1 x gereedschapskoffer 50 liter (art.: *1002615*)
1 x kruiwagen FORT (art.: *1045885*)
1 x zandschop POLET nr. 00 of nr. 2 (art.: *1018587* / *1018585*)
GRATIS: planbeschermingshoes 90 x 125 cm met ritssluiting

EHBO-station

NIEUW

Het EHBO-station kan worden gebruikt voor de behandeling van verscheidene typen letsels en kan bovendien eenvoudig worden aangepast aan diverse verzorgingsbehoeften. Met een complete eerstehulpuitrusting op uw werkplek hopen we dat u meer hulp kunt en durft te geven als er een ongeluk gebeurt.

Inhoud:
- 2x 4-in-1 bloedstelpende verbanden (ref. 1910)
- 3x 4-in-1 mini bloedstelpende verbanden (ref. 1911)
- 1x Brandwondengelverband (2 st.) (ref. 901900)
- 1x Oog- en wondreinigingsspray - 150 ml (ref. 726000)
- 1x Pleisterautomaat incl. 45 plasticpleisters (ref. 6036) en 40 textielpleisters (ref. 6444)
- 1x Wondreiniger (20 st.) (ref. 323700)
- 1x Veiligheidspakket (ref. 2596)
- 1x Eerstehulpinstructie
- 1x Navulsleutel
- 1x Boormal

Contacteer ons voor uw beste prijs

- Afmetingen (bxhxd): 29 x 56 x 12 cm
- art.: *1206638*

Veiligheidshelm wit

- Geventileerde polypropyleen veiligheidshelm PP
- Hoge weerstand
- UV behandeling
- Polyamide binnenwerk: 3 textiel banden met 8 bevestigingspunten
- Badstof zweetband
- Innoverend sluitsysteem type Rotor®
- Voor een hoofdomtrek tussen 53 en 63 cm
- 2 posities mogelijk (hoog/laag) voor een beter comfort
- Andere kleuren verkrijgbaar
- art.: *1095474*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Gehoorkap - 30 dB

- Gehoorkap met ABS schelpen
- Kussentjes gevuld met synthetisch schuim
- Dubbele beugel van plastiek (POM), regelbaar in de hoogte, zacht en geventileerd voor een nog beter comfort.
- Oorschelp: ABS
- Oordopje: Schuimrubber
- Band: POM
- art.: *1067165*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Waterdichte werkschoen S3 WR SRC

- Model B0895S: beschikbaar van maat 39 tot maat 50

Eigenschappen:
- Bovenzijde: Waterbestendig volnerf leder met Outdry membraan
- Voering: Primaloft
- Tussenzool: Fresh'n Flex + zool Dry'n Air Omnia
- Teenkap: SlimCap
- Zool: AirTech (vermoeidheisdwerend) + Rubber Life Plus Technologie

Contacteer ons voor uw beste prijs

Werkschoenen S3 - BASE B416

- leder in de massa gewaxt, hierdoor een nog beter ademend vermogen en een hogere waterbestendigheid - 6 uur waterbestendig. S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven
- Model B416: beschikbaar van maat 39 tot maat 47

Eigenschappen:
- Zacht volnerf High-tech 3D voering meer ventilerend
- Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
- Composite antiperforatiezool
- Fresh-N-flex (coolmax)
- Betere flex en schokabsorbtie
- Met vulmateriaal beklede tong
- Lichtgewicht
- Zeer hoog draagcomfort
- Sterke prijs/kwaliteitsverhouding

Contacteer ons voor uw beste prijs

Werkschoenen S3 - BASE B118

- De perfecte werkschoen, topkwaliteit voor een zeer goede prijs
- S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven
- Laag model: B118: beschikbaar van maat 36 tot maat 49

Eigenschappen:
- Zacht volnerf leder - 4 uur waterbestendig
- High-tech 3D voering meer ventilerend
- Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
- Composite antiperforatiezool
- Fresh-N-flex (coolmax)
- Betere flex en schokabsorbtie
- Met vulmateriaal beklede tong
- Lichtgewicht
- Zeer hoog draagcomfort
- Sterke prijs/kwaliteitsverhouding

Contacteer ons voor uw beste prijs

Werkschoenen S3 - BASE B119

- De perfecte werkschoen, topkwaliteit voor een zeer goede prijs
- S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven
- Model B119: beschikbaar van maat 36 tot maat 49

Eigenschappen:
- Zacht volnerf leder - 4 uur waterbestendig
- High-tech 3D voering meer ventilerend
- Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
- Composite antiperforatiezool
- Fresh-N-flex (coolmax)
- Betere flex en schokabsorbtie
- Met vulmateriaal beklede tong
- Lichtgewicht
- Zeer hoog draagcomfort
- Sterke prijs/kwaliteitsverhouding

Contacteer ons voor uw beste prijs

Deze brochure richt zich uitsluitend tot personen, bedrijven en instellingen die de aangekochte producten uitsluitend in het kader van hun beroepswerkzaamheid gebruiken. Deze brochure richt zich niet tot particulieren. Prijzen afgehaald, excl. 21% btw, excl. bebat, excl. recupel en zonder verbintenis.
V.U.: Walter Six - Ringlaan 49 - 8480 Ichtegem